



UdiTOP® SYSTEM

UdiSPEED® SYSTEM

UdiFLEX®

Udi Liste des Prix
Udi PRODUITS 2012

UdiCLIMATE® SYSTEM

UdiIN® SYSTEM

UdiFRONT® SYSTEM

UdiRECO® SYSTEM

STONE® SYSTEM

UdiSTEAM® SYSTEM





Depuis 20 ans, l'entreprise familiale allemande **UNGER-DIFFUTHERM** GmbH produit sur son site à CHEMNITZ de multiples systèmes d'isolation haut de gamme en utilisant comme matière première des fibres de bois. Nos clients constructeurs nous considèrent leader de l'innovation dans le domaine des systèmes d'isolation des façades, des murs et des aménagements intérieurs. Unger-Diffutherm, un nom bien connu, sera désormais complété par la marque déposée **Udi®** qui accompagnera toute notre gamme de produits.




Udi® est synonyme de

systèmes d'isolation modernes, durables et résistants à base de fibres de bois écologiques.

UdiRECO® est un produit innovateur génial, permettant de moderniser votre habitat pour économiser de l'énergie :

- ajustable à ± 20 mm
- s'aligne automatiquement
- adapté aux surfaces extérieures ou intérieures non planes
- épaisseurs d'isolation disponibles de 80 à 200 mm
- fixation solide sur le support, étanche au vent
- s'utilise sans colle
- s'utilise sans substructure
- se visse et s'ajuste immédiatement
- tensioactif, sans concentrations d'eau
- applicable sur tous les supports
- isolation sonore sans résonances
- breveté plusieurs fois

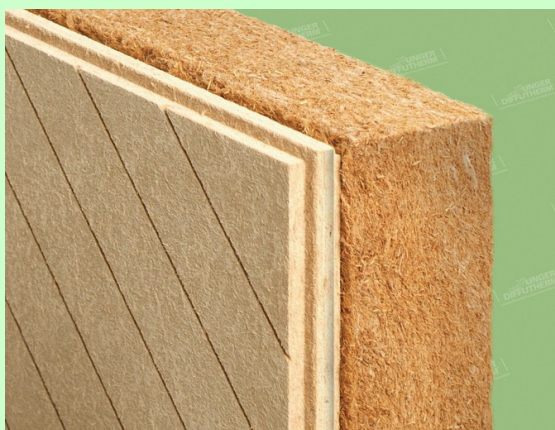

Nos éléments d'isolation à base de fibres de bois **UdiRECO®**, **UdiSPEED®**, **UdiSTONE®** et **UdiCLIMATE®** sont fabriqués dans nos ateliers à CHEMNITZ et à proximité de CHEMNITZ. Tous nos enduits de finition, peintures et masses de lissage sont produits selon nos instructions et consignes, ils font partie intégrante de nos systèmes.



Pour nos systèmes d'isolation, nous utilisons des matières premières non polluées. Les éléments d'isolation résistants à la pression, faciles à enduire et exempts de gondlements sont fabriqués à partir d'une matière brute brevetée consistant à 98 % de résidus de bois résineux. Pour les éléments d'isolation souples, fabriqués par procédé sec, nous utilisons une matière première composée de 94 % de bois résineux. Les additifs se limitent à 1,5 % de colle blanche au maximum, pour lier les différentes couches des éléments à enduire, ou à < 6 % de fibres textiles pour lier les éléments souples.



Nos systèmes sont fabriqués en totale conformité avec les réglementations CE, la qualité des matériaux est régulièrement contrôlée. Vous trouverez des exemples de constructions contrôlées et agréées dans les documents techniques de conception ou sur notre site internet www.unger-diffutherm.com. Les rapports d'essais, expertises et agréments techniques détaillés sont disponibles sur demande.



Réf.	Article-Nr.	Désignation	minimum	Unité de conditionnement	Unité	Prix en € départ d'usine
Udi TOP® PANNEAUX ISOLANTS DE SOUS-TOITURE						
Udi TOP® - Panneau isolant de sous-toiture en fibre de bois selon DIN EN 13171						
	191500	22 mm 252,0 x 60,0 cm	1 panneau	100 p/ 151,2 m ²	m ²	7,40
	191505	35 mm 252,0 x 60,0 cm	1 panneau	62 p/ 93,744m ²	m ²	11,30
	191510	52 mm 252,5 x 60,5 cm	1 panneau	42 p/ 64,26 m ²	m ²	16,95
	191515	60 mm 252,5 x 60,5 cm	1 panneau	36 p/ 55,08 m ²	m ²	19,90
	191520	80 mm 177,5 x 60,5 cm	1 panneau	26 p/ 27,82 m ²	m ²	26,20
	191525	100 mm 177,5 x 60,5 cm	1 panneau	22 p/ 23,54 m ²	m ²	32,70



Udi TOP® Premium - Panneau isolant sandwich de sous-toiture, à isolation supplémentaire selon DIN EN 13171						
	191600	60 mm 252 x 60 cm	1 panneau	36 p/ 54,432 m ²	m ²	19,67
	191605	80 mm 252 x 60 cm	1 panneau	26 p/ 39,312 m ²	m ²	24,94
	191610	100 mm 252 x 60 cm	1 panneau	22 p/ 33,264 m ²	m ²	30,59

λ optimisé 0,049/ 0,042 W/mK
Densité: 260/ 170 kg/m³

Udi FLEX® PANNEAUX D'ISOLATION SEMI-RIGIDE

Udi FLEX® Panneau d'isolation en fibre de bois à DIN 13171

Compte tenu de sa souplesse, de son adaptabilité, il convient parfaitement pour combler les espaces intermédiaires, pour isoler les murs extérieurs, les cloisons et les plafonds en construction neuve ou en réhabilitation. Hypoallergénique provoque pas d'irritations lors de la pose.
Densité: ca. 55 kg/m³

191040	40 mm,	135 x 57,5 cm	6,21 m ² /Pak.	86,94 m ² / Pal	m ²	5,25
						14 lot a 8 Panneaux
191050	50 mm,	135 x 57,5 cm	6,99 m ² /Pak.	69,90,10 m ² / Pal	m ²	7,30
						10 lot a 9 Panneaux
191060	60 mm,	135 x 57,5 cm	4,66 m ² /Pak.	55,92 m ² / Pal	m ²	7,95
						12 lot a 6 Panneaux
191080	80 mm,	135 x 57,5 cm	3,11 m ² /Pak.	43,54 m ² / Pal	m ²	10,40
						14 lot a 3 Panneaux
191100	100 mm,	135 x 57,5 cm	2,33 m ² /Pak.	32,62 m ² / Pal	m ²	11,75
						14 lot a 3 Panneaux
191120	120 mm,	135 x 57,5 cm	2,33 m ² /Pak.	27,96 m ² / Pal	m ²	14,65
						12 lot a 3 Panneaux
191140	140 mm,	135 x 57,5 cm	1,55 m ² /Pak.	24,80 m ² / Pal	m ²	16,95
						16 lot a 2 Panneaux
191160	160 mm,	135 x 57,5 cm	1,55 m ² /Pak.	21,70 m ² / Pal	m ²	19,40
						14 lot a 2 Panneaux
191180	180 mm,	135 x 57,5 cm	1,55 m ² /Pak.	18,60 m ² / Pal	m ²	21,80
						12 lot a 2 Panneaux
191200	200 mm,	135 x 57,5 cm	1,55 m ² /Pak.	15,50 m ² / Pal	m ²	25,80
						10 lot a 2 Panneaux

Isolation supérieure et formats spéciaux sur demande

Udi ARGILE® PANNEAU DE CONSTRUCTION

Udi ARGILE® Plaque de construction

Element de construction à sec créant un climat ambiant agréable. Pose en décalé, fermeture des joints au mortier d'argile.

4950	20 mm,	125 x 24,5 cm	1 panneau	99 p/ 30,32 m ²	m ²	sur
4945	30 mm,	125 x 24,5 cm	1 panneau	75 p/ 22,97 m ²	m ²	demande
4940	60 mm,	100 x 24,5 cm	1 panneau	60 p/ 15,00 m ²	m ²	

Udi ARGILE® Élément de construction

Permet la construction rapide d'un mur d'argile. Pose en décalé et maçonnerie au mortier à argile.

4930	Dimension: 24 x 11,5 x 48,8 cm	1 pièce	64 p /Pal	pièce	sur
4925	Demi-Format: 24 x 11,5 x 23,8 cm	1 pièce	128 p/Pal	pièce	demande

Udi ARGILE® Brique

Pour construire des cloisons ou des habillages. Idéal pour le remplissage tion avec Udi FLEX®

4900	Brique, NF format standard (24x11,5x7,5 cm) 1900 kg/ m ³	1 pièce	384 p/ Pal	pièce	sur demande
------	---	---------	------------	-------	-------------



Réf. Article-Nr. Désignation minimum Unité de conditionnement Unité Prix en € départ d'usine

Udi UNGER-DIFFUTHERM® PANNEAUX ISOLANTS ITE (ETICS)

Udi UNGER-DIFFUTHERM® NF Panneau d'isolation en fibre de bois, rainuré-languettes 4 faces, enduisable

Elément de base utilisable pour les systèmes Udi FRONT + Udi IN.	190060	épaisseur: 60 mm, 130 x 80 cm	1 panneau	30 p/ 30,81 m ²	m ²	21,05
Panneau enduisable des 2 côtés, rainure et languette sur tout le pourtour.	190080	épaisseur: 80 mm, 130 x 80 cm	1 panneau	22 p/ 22,59 m ²	m ²	27,95
	190010	épaisseur: 100 mm, 130 x 80 cm	1 panneau	18 p/ 18,49 m ²	m ²	34,75
	190062	grand format 60 mm, 250 x 125 cm	1 panneau	16 p/ 50,00 m ²	m ²	21,05



Udi UNGER-DIFFUTHERM® L Panneau d'isolation en fibre de bois d'ébrasement, enduisable

Panneau isolant en fibre de bois pour les embrasures, enduisable des 2 côtés. Peut être collé. Chant plat. dimensions: 130 x 60 cm.	190025	épaisseur: 20 mm, 130 x 60 cm.	1 panneau	100 p/ 78 m ²	m ²	5,35
	190045	épaisseur: 40 mm, 130 x 60 cm.	1 paquet	50 p/ 39 m ²	m ²	10,75



Udi UNGER-DIFFUTHERM® SK pour des épaisseur d'isolation > 120 mm, non enduisable

Panneau isolant en fibre de bois densité homogène. S' appliqué sous le panneau supérieur en cas d'isolation à 120 mm. Ne peut être enduit, chant plat sur tout le pourtour dimensions: 120 x 80 cm.	192020	épaisseur: 20 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	171 p/ 164,16 m ²	m ²	4,60
	192030	épaisseur: 30 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	114 p/ 109,44 m ²	m ²	6,90
	192040	épaisseur: 40 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	90 p/ 86,40 m ²	m ²	9,15
	192060	épaisseur: 60 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	60 p/ 57,60 m ²	m ²	13,85
	192080	épaisseur: 80 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	45 p/ 43,20 m ²	m ²	18,50
	192100	épaisseur: 100 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	36 p/ 34,56 m ²	m ²	23,10
	192120	épaisseur: 120 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	30 p/ 28,80 m ²	m ²	27,70



Udi SPEED® PANNEAUX D'ISOLATION EN FIBRES DE BOIS

Udi SPEED® Panneau d'isolation en fibre de bois pour Ossature Bois, rainuré-languettes 4 faces, enduisable

Panneau universel pour construction en bois. Conforme aux exigences de la réhabilitation et des constructions neuves sans vaine-vapeur.	193040	épaisseur: 40 mm, 130 x 79 cm.	1 panneau	45 p/ 46,2 m ²	m ²	15,99
	193060	épaisseur: 60 mm, 130 x 79 cm.	1 panneau	30 p/ 30,81 m ²	m ²	20,99

Grâce à notre expertise et à une technologie spécifique, les surfaces enduites des produits **Udi** restent planes et ne se déforment pas.



Udi CLIMATE® ELEMENT D'AMENAGEMENT INTERIEUR

Udi CLIMATE® Système d'isolation par l'intérieur à cellules climatiques intégrées, enduisable

Un produit universel en complément de l'aménagement par l'intérieur pour des plafonds et les murs. C'est un panneau "sandwich" avec un élément central, contenant une multitude de cellules d'air.	194030	épaisseur: 30 mm, 115 x 75 cm	1 panneau	60 p/ 51,75 m ²	m ²	19,39
--	--------	-------------------------------	-----------	----------------------------	----------------	--------------

Valeur U améliorée de 30 %, optimise le climat ambiant, règle le transport d'humidité, perfectionne l'isolation phonique



Udi RECO® PANNEAUX D'ISOLATION AVEC L'EGALISATION DE

Udi RECO® NF Panneau d'isolation en fibre de bois pour la rénovation, rainure-languettes sur 4 chants, enduisable

Patenté, enduisable isolation optimisée lambda et permet de les compenser ent. ± 2cm et économiser des temps en contact de Udi cheville réglable	195080	80 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	18 p/ 18,49 m ²	m ²	29,55
	195100	100 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	15 p/ 15,41 m ²	m ²	36,45
	195120	120 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	13 p/ 13,35 m ²	m ²	39,25
	195140	140 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	11 p/ 11,30 m ²	m ²	44,55
	195160	160 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	10 p/ 10,27 m ²	m ²	47,75
	195180	180 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	9 p/ 9,24 m ²	m ²	54,05
	195200	200 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	8 p/ 8,22 m ²	m ²	59,40



Udi STONE® BRIQUE ISOLANTE POUR L'AMENAGEMENT

Udi STONE® Système d'isolation à cellules climatiques intégrées, rainure-languettes sur 4 faces, enduisable

Elément robuste en bois résineux et cellulose. Solution confortable pour les galandages et les cloisons.	194120	épaisseur: 120 mm dimension: 600 x 250 cm.	1 pièce	90 p	pièce	9,99
--	--------	--	---------	------	-------	-------------



Udi STONE® Rail de montage

Rail posé horizontalement au niveau du plancher.	194012	longueur: 2,10 m, largeur: 120 mm	1 pièce	100 p	pièce	17,99
--	--------	-----------------------------------	---------	-------	-------	--------------



Udi MONTAGE® VIS DE FIXATION MAÇONNERIE

Réf.	Article-Nr.	Désignation	minimum	Unité de conditionnement	Unité	Prix en € départ d'usine
Udi MONTAGE® Cheville à frapper						
	10040	pour isolation 40 mm, 95 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,39*
	10060	pour isolation 60 mm, 115 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,44*
	10080	pour isolation 80 mm, 135 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,54*
	10100	pour isolation 100 mm, 155 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,58*
	10120	pour isolation 120 mm, 175 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,63*
	10140	pour isolation 140 mm, 195 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,67*
	10160	pour isolation 160 mm, 215 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,72*

*Articles avec des délais de livraison plus longs, peut être remplacé par Udi/MONTAGE SDM RECO. Fin de série probable: fin 2011.



Réf.	Article-Nr.	Désignation	minimum	Unité de conditionnement	Unité	Prix en € départ d'usine
Udi MONTAGE® Cheville à visser						
Pour des briques pleines, pierres ponce, grès, moellons, briques alvéolées.						
	13020	pour isolation 20 mm, 115 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,49*
	13040	pour isolation 40 mm, 135 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,54*
	13060	pour isolation 60 mm, 155 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,68*
	13080	pour isolation 80 mm, 175 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,77*
	13100	pour isolation 100 mm, 195 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,98*
	13120	pour isolation 120 mm, 215 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	1,15*
	13140	pour isolation 140 mm, 235 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	1,35*
	13160	pour isolation 160 mm, 255 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	1,55*
	13180	pour isolation 180 mm, 275 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	1,73*
	13200	pour isolation 200 mm, 295 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	1,81*

*Articles avec des délais de livraison plus longs, peut être remplacé par Udi/MONTAGE SDM RECO. Fin de série probable: fin 2011.

Udi MONTAGE® Embout 30						
Adapté aux chevilles à visser	13000		1 pièce	50 p/carton	pièce	3,55

Réf.	Article-Nr.	Désignation	minimum	Unité de conditionnement	Unité	Prix en € départ d'usine
Udi MONTAGE® SDM RECO (cheville réglable) pour maçonnerie- plein ou creux						
Fixation efficace par vis sur tous les supports monolithiques, réglable dans la zone RECO sur des supports non plans. Pas de pont thermique, forme affinée, dents à angle de glissement intégrés pour un ajustage des panneaux isolants au millimètre près. S'utilise aussi sur les panneaux isolants rigides.						
	156040	pour isolation 40 mm, 90 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,70
	156060	pour isolation 60 mm, 110 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,76
	156080	pour isolation 80 mm, 130 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	0,85
	156100	pour isolation 100 mm, 150 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	1,04
	156120	pour isolation 120 mm, 180 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	1,18
	156140	pour isolation 140 mm, 200 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	1,32
	156160	pour isolation 160 mm, 220 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	1,80
	156180	pour isolation 180 mm, 240 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	2,12
	156200	pour isolation 200 mm, 260 mm	100 p	de 1.000 p	pièce	2,35

Udi MONTAGE® Embout 25						
Adapté aux chevilles à visser	11001		1 pièce	50 p/ carton	pièce	3,39

Udi/MONTAGE® SDM RECO



la génération nouvelle de cheville



Nouvelle génération de fixation.
Une seule cheville pour tous les supports.

Recommandation de fixation par panneau:

Udi FRONT® System: 6-9 p/ m², Udi IN® System: 6 p/ m², Udi SPEED® System: 6- 9 p/ m², Udi CLIMATE® : 6 - 9 / m², Udi RECO® System: 10 p/ m²

ATTENTION:

Unger-Diffutherm recommande parfois, selon la nature du support, des chevilles plus longues ou plus courtes. Unger-Diffutherm dispose d' un procès-verbal de définition des supports permettant de choisir la bonne longueur des vis.

Réf. Article-Nr. Désignation minimum Unité de conditionnement Unité Prix en € départ d'usine

Udi MONTAGE® CHEVILLES+FIXATIONS CONSTRUCTION BOIS

Udi MONTAGE® SDH RECO (cheville réglable)

Fixation efficace sur tous les supports en bois, réglable en cas de supports non plans lors de l'utilisation de panneaux isolant RECO. Pas de pont thermique, forme affinée, dents à angle de glissement intégrés pour un ajustage des panneaux isolants au millimètre près. S'utilise aussi sur les panneaux isolants rigides.	155040	pour isolation 40 mm, 70 mm long	100 p	à partir de 1.000 p	pièce	0,43
	155060	pour isolation 60 mm, 90 mm long	100 p	à partir de 1.000 p	pièce	0,48
	155080	pour isolation 80 mm, 110 mm long	100 p	à partir de 1.000 p	pièce	0,54
	155100	pour isolation 100 mm, 130 mm long	100 p	à partir de 1.000 p	pièce	0,60
	155120	pour isolation 120 mm, 150 mm long	100 p	à partir de 1.000 p	pièce	0,72
	155140	pour isolation 140 mm, 180 mm long	100 p	à partir de 1.000 p	pièce	0,96
	155160	pour isolation 160 mm, 200 mm long	100 p	à partir de 1.000 p	pièce	1,34
	155180	pour isolation 180 mm, 220 mm long	100 p	à partir de 1.000 p	pièce	1,53
	155200	pour isolation 200 mm, 240 mm long	100 p	à partir de 1.000 p	pièce	1,91



la génération nouvelle de cheville

*Nouvelle technologie pour fixation.
Une cheville pour tous subjectiles*

Udi MONTAGE® Embout 25

Adapté aux nouvelles vis	11001		1 pièce	50 p	pièce	3,39
--------------------------	-------	--	---------	------	-------	-------------

Udi MONTAGE® Dämmputzschr. u. Udi MONTAGE® SDH RECO.

Udi MONTAGE® Capuchon protecteur

Le capuchon protecteur permet une fixation simple sur différents supports.	1265	pour différentes longueurs de passage	100 p	à partir de 1.000 p	pièce	0,29
--	------	---------------------------------------	-------	---------------------	-------	-------------

Udi MONTAGE® Vis de montage Udi CLIMATE®

Combinaison spéciale de vis pour une fixation sans pont thermique.	194000	pour isolation 30 mm	100 p	à partir de 1.000 p	pièce	0,26
--	--------	----------------------	-------	---------------------	-------	-------------




NOUVEAU



Udi MONTAGE® Agrafes à dos large inoxydable

Inoxydable, adaptable pour agrafeuse. La livraison va lieu en des cartons préemballés.	14040	longueur: 75 mm pour isolation 40 mm	2160 p	à partir de 10 cartons	carton	159,99
	14060	longueur: 100 mm pour isolation 60 mm	1600 p	à partir de 10 cartons	carton	159,99
	14080	longueur: 110 mm pour isolation 80 mm	1600 p	à partir de 10 cartons	carton	172,99
	14100	longueur: 130 mm pour isolation 100 mm	1280 p	à partir de 10 cartons	carton	174,99



Udi MONTAGE® agrafeuse à air comprimé pour UdiMONTAGE® agrafes

En utilisant de l'air comprimé, montage confortable et sans fatigue des panneaux isolants Udi. Recommandé pour les constructions en bois et à ossature bois. Convient tout à fait pour fixer la première couche de panneaux isolants lors de la pose de panneaux isolants en double épaisseur.	14200	agrafeuse - au coup par coup	1 pièce	-	pièce	sur demande
--	-------	------------------------------	---------	---	-------	-------------



Recommandation de fixation par plaque:

Udi FRONT® Système: 6-9 p/m², Udi IN® Système: 6 p/ m², Udi SPEED® Système: 6- 9 p/m²
Udi CLIMATE® : 6 - 9 p/ m², UdiRECO® Système: 10 p/m²

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH.

Udi ACCESSOIRES

Réf.	Article-Nr.	Désignation	minimum	Unité de conditionnement	Unité	Prix en € départ d'usine
Udi BASE® RAIL DU SOUBASSEMENT						
Udi BASE® Rail de soubassement (Aluminium brut)						
	0640	pour isolation 40 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m	3,91
Les rails en aluminium permettent de garantir la linéarité et l'horizontalité de la pose de la première rangée de panneaux isolants.	0661	pour isolation 60 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m	4,44
longueur: 2,5 m	0681	pour isolation 80 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m	5,44
	0611	pour isolation 100 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m	6,27
	0621	pour isolation 120 mm	1 pièce	10 p/ 25 m	m	7,03
	0641	pour isolation 140 mm	1 pièce	10 p/ 25 m	m	7,90
	0660	pour isolation 160 mm	1 pièce	10 p/ 25 m	m	8,89
	0618	pour isolation 180 mm	1 pièce	10 p/ 25 m	m	9,72
	0620	pour isolation 200 mm	1 pièce	10 p/ 25 m	m	9,97
Udi BASE® Rail de soubassement (Acie inoxydable)						
	0643	pour isolation 40 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m	6,32
Les rails en aluminium permettent de garantir la linéarité et l'horizontalité de la pose de la première rangée de panneaux isolants.	0663	pour isolation 60 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m	7,47
longueur: 2,5 m	0683	pour isolation 80 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m	8,77
	0613	pour isolation 100 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m	10,85
Udi BASE® Angle de rail de soubassement (Aluminium brut)						
	0740	pour isolation 40 mm	1 pièce	20 p	pièce	5,29
Cet élément permet d'obtenir une finition parfaite au niveau des angles	0761	pour isolation 60 mm	1 pièce	20 p	pièce	5,78
Il est fixé au moyen de 4 kits de fixation sur des supports minéraux.	0781	pour isolation 80 mm	1 pièce	20 p	pièce	5,94
longueur: 0,85 m	0711	pour isolation 100 mm	1 pièce	10 p	pièce	6,20
	0721	pour isolation 120 mm	1 pièce	10 p	pièce	6,35
	0741	pour isolation 140 mm	1 pièce	10 p	pièce	6,51
	0760	pour isolation 160 mm	1 pièce	10 p	pièce	6,70
	0770	pour isolation 180 mm	1 pièce	10 p	pièce	7,85
	0775	pour isolation 200 mm	1 pièce	10 p	pièce	9,85
Udi BASE® Angle de rail de soubassement (Acier inoxydable)						
	0743	pour isolation 40 mm	1 pièce	20 p	pièce	7,34
Cet élément permet d'obtenir une finition parfaite au niveau des angles	0763	pour isolation 60 mm	1 pièce	20 p	pièce	8,34
Il est fixé au moyen de 4 kits de fixation sur des supports minéraux.	0783	pour isolation 80 mm	1 pièce	20 p	pièce	8,69
longueur: 0,85 m	0713	pour isolation 100 mm	1 pièce	10 p	pièce	10,29
Udi BASE® Profilé de casse-goutte						
	0600	Longueur: 2,00 m	1 pièce	25 p/ 50 m	m	2,15
Permet d'obtenir une finition impeccable de l'enduit au niveau de rail de soubassement. Il est clipsé sur le rail de soubassement avant la pose de la première rangée de panneaux.						
Udi BASE® Kit de montage						
	0800	PETIT , Contenu: 100 Chevilles, 40 profilés en H	1 carton	-	pièce	22,50
Pour les supports minéraux, pré-percer un trou de 8 mm et fixer le rail de soubassement en frappant la cheville à l'aide d'un marteau.	0900	GRAND , Contenu: 100 Chevilles, 40 profilés en H, cale 3 mm	1 carton	-	pièce	26,50
Udi BASE® Kit de montage - élément à l'unité						
	0910	Cheville de fixation	1 carton	-	carton	19,40
En cas de support minéraux, profilé en H assurant le raccord avec le rail de soubassement	0920	Profilé en H	1 carton	-	carton	20,50
	0930	Cale d' une épaisseur de 3 mm	1 carton	-	carton	15,25
	0931	Cale d' une épaisseur de 5 mm	1 carton	-	carton	15,75
Udi BASE® Rallonge vertical pour rail de soubassement (Acier inoxydable)						
	0936	85 x 40 mm	1 pièce	60 p/ carton	pièce	1,10
Rallonge en acier d' une épaisseur de 0,8 mm doté d' une griffe spéciale permettant de rallonger la partie arrière du rail de soubassement	0937	140 x 40 mm	1 pièce	60 p/ carton	pièce	1,70
Udi BASE, disponible en 85 et 140 mm.						


Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH sont en vigueur.

Réf. Article-Nr. Désignation minimum Unité de conditionnement Unité-té Prix en € départ d'usine

Udi ACCESSOIRES® ETANCHEITE, COLLE SPECIALE, OUTILS

Udi FUGENBAND® Bande couvre-joint

Bande en mousse autocollante, pré-comprimée, assure l'étanchéité au vent. Peut être peinte ou enduite.	1721	3-6 mm, larg.:15 mm, long.: 7,50 m	1 rouleau	20 p/ 150,00 m	m	0,99
	1742	4-7mm, larg.:20 mm, long.: 6,50 m	1 rouleau	15 p/ 97,50 m	m	1,81
	1763	6-12 mm, larg.:20 mm, long.: 3,75 m	1rouleau	15 p/ 56,25 m	m	2,11
	1784	8-16 mm, larg.:25 mm, long.: 2,75 m	1 rouleau	12 p/ 33,00 m	m	2,35



Udi CHEVILLE SPIRALE®

Pour la fixation ultérieure des éléments légers à travers la surface de l'enduit fini. Percer, visser et fixer les vis comme d'habitude.	1202	Cheville spéciale, autoforeuse en	1 pièce	10 p/ sac	pièce	2,69
--	------	-----------------------------------	---------	-----------	-------	-------------



Udi CISEAUX® pour longueur les baguettes d'arrêt enduits

Permet de couper proprement à la bonne longueur les baguettes d'arrêt enduits, les profilés de rebord de rail de soubassement, le cornières d'angles et d'autres profilés	1627	léger, en plastique	1 pièce	20 p/ carton	pièce	15,50
	1628	massif, en métal	1 pièce	20 p/ carton	pièce	33,50



Udi OUTILS® Kit pour le montage des Udi Systèmes®

	2700	Contenu (commandé individuellement)	1 pièce	-	pièce	175,00*
--	------	-------------------------------------	---------	---	-------	----------------

Rouleau à peinture avec grille, brosse rectangulaire, malaxeur à mortier très performant (M 12), truelle pour stuc en acier inoxydable, plateau d'encollage, niveau de 80 cm de longueur, truelle stuccateur truelle pour structurer l'enduit, plateau denté de stuccateur, double-mètre pliant, fil à marquer crayon à papier de charpentier, scie à main multi-usages pliante, brosse métallique, cutter avec lames de rechange



Udi FLEX® - COUPEAU POUR MATERIAUX ISOLANTS

Forme Américaine, lame alvéolé de 30 cm en acier inoxydable de Solingen	191400	Couteau pour matériaux isolants	1 pièce	20 p/ carton	pièce	31,25
---	--------	---------------------------------	---------	--------------	-------	--------------



Udi BACHE DE PROTECTION®

Permet de protéger pendant les travaux de largeur 2 m	1813	largeur: 2,00 m x longueur: 50 m	1 rouleau	20 p/ carton	m ²	0,45
---	------	----------------------------------	-----------	--------------	----------------	-------------



Udi PROLONGATEUR POUR CHARGES LOURDES®

Permet de prolonger l'ancrage pour fixer solidement les éléments lourds, éclairages, taquets de volets, isolant thermique	Pos.-	Diamètre à percer/ longueur d'ancrage/ épaisseur de l'isolant	en mm			
	12001	10/ 45 - 60/ 60	1 pièce	20 p/ carton	pièce	3,76
	12002	10/ 60 - 80/ 80	1 pièce	20 p/ carton	pièce	3,83
	12003	10/ 80 - 100/ 100	1 pièce	20 p/ carton	pièce	3,89
	12004	10/ 100 - 120/ 120	1 pièce	20 p/ carton	pièce	3,95
	12005	10/ 120 - 140/ 140	1 pièce	20 p/ carton	pièce	4,01
	12006	10/ 140 - 160/ 160	1 pièce	20 p/ carton	pièce	4,07
	12007	10/ 160 - 180/ 180	1 pièce	20 p/ carton	pièce	4,19
	12008	12/ 80 - 100/ 100	1 pièce	20 p/ carton	pièce	4,25
	12009	12/ 100 - 120/ 120	1 pièce	20 p/ carton	pièce	4,32
	12010	12/ 120 - 140/ 140	1 pièce	20 p/ carton	pièce	4,39
	12011	12/ 140 - 160/ 160	1 pièce	20 p/ carton	pièce	4,45
	12012	12/ 160 - 180/ 180	1 pièce	20 p/ carton	pièce	4,51



Udi SPEZIALKLEBER® COLLE SPECIALE

Udi COLLE SPECIALE® SEAU colle à dispersion, ferme, sans solvant, prête à l'emploi

De consistance pâteuse, sans solvant prête à l'emploi, utilisable également pour la pose de volets	1800	emballage maniable	12 kg/ seau	24 seaux/ 288 kg	kg	5,95
	1805	grand emballage sans solvant, prêt à l'emploi pour 12 m ² avec 5 mm épaisseur	24 kg/ seau	24 seaux/ 576 kg	kg	5,89










Udi COLLE SPECIALE® CARTOUCHE colle à dispersion, ferme, sans solvant, prête à l'emploi

De consistance pâteuse, sans solvant prête à l'emploi, utilisable également pour la pose de volets	1810	Sac flexible, 620 ml	1 pièce	20 p/ carton	pièce	9,50
--	------	----------------------	---------	--------------	-------	-------------



Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH sont en vigueur.

Udi ACCESSOIRES



Réf.	Article-Nr.	Désignation	minimum	Unité de conditionnement	Unité	Prix en € départ d'usine
Udi ARMATURE® TOILE ARMEE (TRAME)						
Udi ARMATURE® Toile Armée						
	1350	Toile armée en fibre de verre	50 m ² /roul.	30 roul./1500 m ²	m ²	1,66
La toile en fibre de verre est noyée dans le tiers supérieur de la couche fond Udi GRUNDPACHTEL® ou Udi MULTIGRUND® avec 10 cm de chevauchement.						
Udi ARMATURE® Toile armée (90°) tridimensionnelle pour angle de linteau						
1425		Baguette de renfort tridimensionnelle pour angles à 90°	1 pièce	25 p/ carton	pièce	2,42
Pièce toilée de renfort tridimensionnelle utilisée au niveau des angles intérieurs d'embrasures de fenêtres et de portes.						
Udi ARMATURE® Equerre textile pour angles des ouvertures						
1433		Baguette de renfort d'angle bidimensionnelle en forme de flèche	1 pièce	100 p/ carton	pièce	1,58
Pièce toilée en forme d'empennage de flèche bidimensionnelle destinée au renfort des angles des portes et des fenêtres.						
Udi ARMATURE® Cornière d'angle						
1602		Tissus d'armature: 10 x 15 cm Longueur: 2,50 m	1 pièce	50 p/ 125 m	m	1,62
Renfort d'arêtes doté d'une bande niveau des angles sur les bâtis de fenêtres, portes et bâtiments. Ces renforts doivent être posés avant la toile armée.						
Udi ARMATURE® Baguette d'arrêt d'enduit universelle						
1624		UNIVERSAL courte, Longueur: 1,40 m	1 pièce	25 p/ 35 m	m	4,27
1626		UNIVERSAL longue, Longueur: 2,40 m	1 pièce	25 p/ 60 m	m	4,27
Baguette de renfort textile autoadhésive apportant une étanchéité durable contre la pluie battante, éprouvée depuis de longues années.						
Largueur: 18 mm						
Nouveau:						
lèvre de protection résistante aux rayons ultra-violets						
Udi ARMATURE® Baguette d'arrêt d'enduit pour extérieur						
1614		LATE courte, Longueur: 1,40 m	1 pièce	25 p/ 35 m	m	4,27
1612		LATE longue, Longueur: 2,40 m	1 pièce	25 p/ 60 m	m	4,27
Baguette de renfort textile autoadhésive. Afin d'absorber de faibles dilatations sur le plan horizontal ou vertical, deux profilés de type télescopiques viennent s'emboîter l'un dans l'autre.						
Largueur: 9 mm						
Nouveau:						
lèvre de protection résistante aux rayons ultra-violets						
Udi ARMATURE® Baguette d'arrêt d'enduit pour intérieur						
1608		INSIDE courte, Longueur: 1,40 m*	1 pièce	30 p/ 42 m	m	2,46
1609		INSIDE longue, Longueur: 2,40 m	1 pièce	30 p/ 72 m	m	2,46
Baguette d'arrêt d'enduit autoadhésive dotée d'un joint d'étanchéité et de toile armée, permettant d'obtenir une finition soignée pour les embrasures de fenêtres, portes,...						
Largueur: 9 mm						
*sur demande						
Udi ARMATURE® Profilé de dilatation						
1606		Doté de toile armée, bord renforcés Longueur: 2,50 m	1 pièce	25 p/ 62,50 m	m	9,19
Baguette à profilé souple extrudé, plate, dotée de toile armée sur les deux faces, permettant une finition impeccable, utilisée au niveau des joints de dilatation dans l'isolant comme dans les angles intérieurs.						
Udi ARMATURE® Profilé de finition avec casse-goutte						
0610		Longueur: 2,00 m	1 pièce	25 p/ 50 m	m	3,93
Dotée d'un casse-goutte, cette baguette permet d'obtenir une finition impeccable pour les de parties du bâtiment en saillie.						

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH s'nt en vigueur.


Réf. Article-Nr. Désignation minimum Unité de conditionnement Unité Prix en € départ d'usine

Udi ARMATURE® TOILE ARMEE

Udi ARMATURE® Profilé pour cornière souple pour plein cintre

Baguette de renfort pour les fenêtres, les portes ou les porches cintrés


1610	10 x 15 cm	Longueur: 2,50 m	1 pièce	50 p/ 125 m	m	2,97
------	------------	------------------	---------	-------------	---	------



Udi ARMATURE® Cornière souple pour tout angle

Baguette renforcée sur l'arête, pouvant être appliquée en renfort d'angles, à divers degrés d'inclinaison, à découper soi-même

1611		Longueur: 50 m	1 Rol	50 p/ cart	m	1,94
------	--	----------------	-------	------------	---	------



Udi ARMATURE® Profilé de raccord aux pièces métalliques

Élément de raccord étanche entre la pièce métallique et l'enduit de finition, absorbant les mouvements, doté d'un casse-goutte

1640		Longueur: 2,00 m	1 pièce	25 p/ 50 m	m	6,99
------	--	------------------	---------	------------	---	------



Udi ARMATURE® Armature pour isolation intérieur

L'alternative écologique pour Udi ARGILE et des autres enduits minéraux

4800	Toile de jute, l'alternative écologique		50 m ² / roul.	10 rouleaux	m ²	sure demande
4810	Natte de rosseaux, 5 m long x 2 m ha 70 tiges		10 m ² / roul.	20 rouleaux	m ²	sure demande



Udi PROTECT® BLINDAGE CONTRE LE SMOG ELECTRIQUE

Udi PROTECT® Perfect Plus

Très résistant à la déchirure, extrêmement élastique
10 MHz bis 3 GHz: 90 – 53 dB (Facteur 109–199.500)
3 GHz bis 6 GHz: 53 – 49 dB (Facteur 199.500–79.430)


300010	Textile en fibre de cuivre à mailles extrêmement fines kit de mise à la terre inclus Classe coupe-feu: A 1 poids: 950 g/m ² Largeur: 1,20 m, Longueur: 20 m, Surface: 24 m ²	24 m ² / roul.	10 roul./ 240 m ²	m ²	sure demande	99,999 % l'atténuation!
--------	---	---------------------------	------------------------------	----------------	--------------	-------------------------



Udi PROTECT® Perfect

500 MHz bis 3 GHz: 50 – 40 dB (Facteur 105–104)
3 GHz bis 10 GHz: 40 – 27 dB (Facteur 104–500)
10 GHz bis 18 GHz: 27 – 22 dB (Facteur 500–158)

300030	Textile en fibre de cuivre à mailles extrêmement fines set de mise à la terre inclus Classe coupe-feu: A 1 poids: 620 g/m ² Largeur: 1,20 m, Longueur: 25 m, Surface: 30 m ²	30 m ² / roul.	10 roul./ 300 m ²	m ²	sure demande	99,999 % l'atténuation!
--------	---	---------------------------	------------------------------	----------------	--------------	-------------------------



Udi PROTECT® Standard

200 MHz bis 2,2 GHz: 21 – 26 dB
1 GHz bis 10 GHz: 23 – 10 dB

300040	Textile en fibre de cuivre à mailles extrêmement fines set de mise à la terre inclus poids: 105 g/m ² Largeur: 1,00 m, Longueur: 50 m, Surface: 50 m ²	50 m ² / roul.	10 roul./ 1000 m ²	m ²	sure demande	99,999 % l'atténuation!
--------	--	---------------------------	-------------------------------	----------------	--------------	-------------------------



Udi PROTECT® Kit de mise à la terre

Kit joint à chaque rouleau pour raccordement au neutre



Udi PROTECT® RADONSTOP

Udi PROTECT® Radonstop

Matériau composite alu-PE multicouches

20060	Largeur: 1,50 m, Longueur: 50 m	100 m ² / roul.	10 roul./ 1000 m ²	m ²	sure demande	étanche à la vapeur Coefficient sd selon DIN EN 12572/A: > 1200 m
-------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------	--------------	--



Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH sont en vigueur.

Udi ACCESSOIRES

Réf.	Article-Nr.	Désignation	minimum	Unité de conditionnement	Unité	Prix en € départ d'usine
------	-------------	-------------	---------	--------------------------	-------	--------------------------

Udi STEAM[®] SYSTEM L'ETANCHEITE DU BATIMENT PAR LÉS



Udi STEAM[®] 3,5 - beige						
Freine-vapeur écologique destiné aux constructions perméables à la diffusion de vapeur: élément constitué de deux couches de papier kraft et d'une toile de fibre en verre insérée						
23001		Largeur: 1,35 m Longueur: 50 m	1 rouleau	20 roul./ 1350 m ²	m ²	1,70
			67,50 m ²			
Udi STEAM[®] 10 - vert (sur demande)						
23002		Largeur: 1,35 m, Longueur: 50 m	1 rouleau	20 roul./ 1350 m ²	m ²	1,19
			67,50 m ²			



FREINE-VAPEUR VARIABLE

Udi STEAM[®] 10 plus - Freine-vapeur s'adaptant à l'humidité, disponible en jaune						
Freine-vapeur innovant qui s'adapte à l'humidité de l'air. Le coefficient sd varie en fonction du taux d'humidité de l'air, qu'il augmente ou qu'il diminue. Idéal pour la réhabilitation, car il permet à l'humidité restant de sécher.						
23003		Largeur: 1,50 m Longueur: 50 m	1 rouleau	20 roul./ 1500 m ²	m ²	2,66
			75,00 m ² / rouleau			
Stratifié multicouche en PES très résistant à la déchirure comprenant une couche de copolymères, coefficient sd entre 0,5 - 10 m.						



Udi STEAM[®] Tex 155 - lé de sous-toiture pour l'extérieur, vert						
Lé d'étanchéité de sous-toiture et de façade très résistant, perméable à la diffusion vapeur pour toutes les toitures très pentues avec ou sans lambrissage. Etanche au vent, à l'eau et aux insectes, peut se coller.						
23010		Largeur: 1,50 m Longueur: 50 m	1rouleau	20 roul./ 1500 m ²	m ²	1,65
			75,00 m ² / roul.			
Stratifié composé de 3 couches, à base de polypropylène, protection UV intégrée						
Coefficient sd: 0,04 m						
Stable 3 mois aux intempéries						



Udi STEAM[®] Tex 200 black/ black plus - lé de recouvrement pour façade ouvert à la diffusion, extérieur						
Membrane pour façade perméable à la vapeur pour les systèmes de façades suspendus ventilés et les joints ouverts (40%, 50 mm max.). Protège de la pluie battante et de la neige soufflée. 10 ans de résistance contre les rayons UV.						
23011		sans bande adhésive	1 rouleau	20 roul./ 1500 m ²	m ²	3,81
23012		avec bande adhésive	1 rouleau	20 roul./ 1500 m ²	m ²	4,53
			Largeur: 1,50 m Longueur: 50 m = 75 m ²			
			Coefficient sd: 0,09 m valeur µ: 69			

Udi STEAM[®] SYSTEM L'ETANCHEITE DU BATIMENT RUBANS ADHESIFS



NOUVEAU

Udi STEAM[®] Tape elastoflex Duo						
Très souple, système Easytake pour les joints, les angles et le fenêtres. Couleur: vert						
23017		Largeur: 60 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	10 roul./ 250 m	m	1,31
23018		Largeur: 75 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	8 roul./ 200 m	m	1,58
23019		Largeur: 100 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	6 roul./ 150 m	m	1,89



Udi STEAM[®] Tape elastoflex - Ruban adhésif élastique, film PE recouvert de colle à base de polyacrylate						
Permet de coller les raccords de percement et les zones de recouvrement de nos freines-vapeurs, collant simple face, très résistant à la déchirure, extrêmement élastique.						
23020		Largeur: 60 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	10 roul./ 250 m	m	0,68
23021		Largeur: 75 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	8 roul./ 200 m	m	0,92
23022		Largeur: 100 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	6 roul./ 150 m	m	1,06
23023		Largeur: 150 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	4 roul./ 100 m	m	1,59
sans solvants ni halogènes ni métaux lourds						



NOUVEAU

Udi STEAM[®] Tape standard - Kurzrolle						
Ruban adhésif éprouvé pour des petits objets.						
23024		Largeur: 60 mm Longueur: 15 m	1 rouleau	10 roul./ 150 m	m	1,10



Udi STEAM[®] Tape standard - Ruban adhésif, résistant à la déchirure, s'emploie à l'intérieur et l'extérieur, blanc						
Permet de coller nos freines-vapeurs conformément. Collant simple face, résistant à la déchirure, Egalement approprié pour les raccordements avec les lés en aluminium, les feuillies PP et les panneaux HWS-MDF.						
23025		Largeur: 60 mm Longueur: 40 m	1 rouleau	10 roul./ 400 m	m	0,68
23026		Largeur: 75 mm Longueur: 40 m	1 rouleau	8 roul./ 320 m	m	0,84
23027		Largeur: 100 mm Longueur: 40 m	1 rouleau	6 roul./ 240 m	m	1,06
23028		Largeur: 150 mm Longueur: 40 m	1 rouleau	4 roul./ 160 m	m	1,59
			Papier spécial recouvert de colle à base d'acrylate			
			sans solvant ni halogènes ni métaux lourds			

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH sont en vigueur.

Réf. Article-Nr. Désignation minimum Unité de conditionnement Unité-té Prix en € départ d'usine

Udi STEAM[®] SYSTEM FREIN-VAPEUR

Udi STEAM[®] Tape standard - Pensements de réparation

Couvre efficacement les trous d'insufflation et les défauts de la pare-vapeur. Bande perforée pour une séparation facile des patches.

23029	Dim. Pens: 160 x 160 mm, Dim. rouleau: 160 mm x 40 m	250 p/roul.	4 roul./ carton	roul.	132,30
-------	--	-------------	-----------------	-------	---------------



Udi STEAM[®] - Fix-Colle sans solvant, colle complémentaire du système, élastique, à long terme, intérieur

Rendement: cordon d'une longueur de 24 m (épais de 4 à 6 mm). Colle pour raccorder les bords, sans solvant étanche à l'air.

23030	Cartouche: 310 ml, pour 6-10 m	1 pièce	12 p/ carton	pièce	7,09
-------	--------------------------------	---------	--------------	-------	-------------




Udi STEAM[®] - Tape Tex, ruban adhésif, forte adhérence, colle au polycrylate sur film de protection PP

Permet de coller durablement selon la norme DIN 4108 part. 7 le Udi STEAM Tex 155 et les autres lés de sous-couverture. S'utilise sur de bois, des briques, des supports non poreux

23040	Largeur: 60 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	10 roul./ 250 m	m	0,70
23041	Largeur: 75 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	8 roul./ 200 m	m	0,91
23042	Largeur: 100 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	6 roul./ 150 m	m	1,14

Adhère fortement, résiste à la déchirure et à l'humidité, sans solvant ni halogènes ni métaux lourds, colle à base de polyacrylate, protégée UV



Udi STEAM[®] - Butyl standard, ruban adhésif standard, caoutchouc au butyle sur film de protection PE, noir

Se colle sur les façades ou éléments à géométrie difficile, soumis à des mouvements. Etanche à l'air de la géométrie ou de mouvements dans les structures des construction.

23050	Largeur: 50 mm	1 rouleau	10 roul./ 100 m	m	1,75
23051	Largeur: 80 mm	1 rouleau	6 roul./ 60 m	m	2,48

Caoutchouc au butyle extrêmement élastique sur film de protection système Easytake
Longueur: 10 m Epaisseur: 2 mm



Udi STEAM[®] - Butyl Vlies, Film adhésif standard, caoutchouc butyle sur film de protection PP, prêt à enduire, gris

Toutefois prêt à enduire et à peindre. Est utilisé pour des conditions climatiques extrêmes. Très forte adhérence, résistance très élevée à l'humidité.

23055	Epaisseur: 38 mm	1 rouleau	16 roul./ 320 m	m	0,62
23056	Epaisseur: 50 mm	1 rouleau	12 roul./ 240 m	m	0,82
23057	Epaisseur: 100 mm	1 rouleau	6 roul./ 120 m	m	1,64

Dimensions stables, caoutchouc au butyle à forte adhérence sur film de protection PP
Longueur: 20 m Epaisseur: 2 mm




Udi STEAM[®] - Butyl RS, Cordelette, caoutchouc au butyle, intérieur + extérieur, gris

Auto-adhésif, très souple, durablement étanche et utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, p. e. au niveau des raccords pour les constructions à colombages ou en bois.

23060	Epaisseur: 6 mm Longueur: 10 m	1 rouleau	12 roul./ 120 m	m	0,68
23061	Epaisseur: 8 mm Longueur: 8 m	1 rouleau	10 roul./ 80 m	m	1,04

Résistance élevée à l'humidité. Forte adhérence, sans solvant ni halogènes ni métaux lourds, extrudé, avec Easytake



Udi STEAM[®] - Butyl alu, caoutchouc au butyle avec protection alu, employé en toiture pour l'extérieur, argenté

Identique au Butyl standard, mais avec protection UV. Utilisation à l'extérieur, très adhésif, résistance durable à l'humidité.

23065	Largeur: 75 mm Longueur: 10 m	1 rouleau	8 roul./ 80 m	m	2,08
23066	Largeur: 150 mm Longueur: 10 m	1 rouleau	4 roul./ 40 m	m	2,58

Très forte adhérence avec protection alu, sans solvant ni halogènes ni métaux lourds, dimensions stables.



Udi STEAM[®] - Primer, Primaire, fond adhésif pour butyle, sans solvant, l'intérieur et l'extérieur, beige

Sous-couche pour les rubans adhésives Udi STEAM, adhérence très élevée sur tous les supports. Contenu: 1 kg pour 3 bis 6 m² selon la capacité d'absorption du support.

23070	Contenu : 1 kg Consommation: 3,75 m ² - 6,25 m ² Sous-couche sans solvant à base de copolymères, composants minéraux et eau. Couleur: beige	1 pièce	4 p/ carton	pièce	10,07
-------	--	---------	-------------	-------	--------------



Udi STEAM[®] - Manschettes

Nouvelles manchettes d'étanchéité pour fermer rapidement et durablement les orifices/ traversées des pare-vapeurs au niveau de cables, tuyaux, coduites, etc.


23080	Dimension: 15 x 15 cm; 8-11 mm	30 p/ cart	20 cartons	pièce	3,45
23082	Dimension: 15 x 15cm; 2 x 8-11 mm	30 p/ cart	20 cartons	pièce	3,60
23084	Dimension: 15 x 15cm; 15-22 mm	30 p/ cart	20 cartons	pièce	3,75
23085	Dimension: 15 x 15cm; 25-32 mm	30 p/ cart	20 cartons	pièce	4,05
23086	Dimension: 32 x 32cm; 100-110 mm	4 p/ cart	30 cartons	pièce	15,90
23087	Dimension: 35 x 35cm; 100-130 mm	4 p/ cart	30 cartons	pièce	22,15

Surface couverte par l'adhésif: 15 x 15, 32 x 32 und 35 x 35 cm
Diamètres disponibles (orifices): 4-8; 8-11; 15-22; 25-32; 100-110; 100-130 mm
D'autres dimensions sur demande.



Réf. Article-Nr. Désignation Prix au m linéaire
Colorie

Udi ALU® ALU - APPUI DE FENETRES EN ALUMINIUM



Udi ALU® Appui de fenêtre		brut	E6EV1	C34	RAL 9016	
Notre appui de fenêtre en aluminium robuste AL MG SI 0,5F 22, est doté d'un casse-goutte de 40 mm pour la version SOFTLINE, d'un relevé en partie arrière à visser de 25 mm, avec des trous de 4x7 mm. Ecartement 25 cm, débord allant jusqu'à 400 mm et sur demande disponible en 500 mm.	6050	Débord 50 mm	6,46	6,42	7,12	6,61
	6070	Débord 70 mm	7,27	7,29	8,58	7,74
	6090	Débord 90 mm	7,87	8,66	8,87	8,87
	6110	Débord 110 mm	8,58	10,02	10,45	10,15
	6130	Débord 130 mm	9,39	10,96	11,97	11,63
	6150	Débord 150 mm	10,32	12,71	13,57	13,39
	6165	Débord 165 mm	12,37	13,52	14,84	14,12
	6180	Débord 180 mm	13,50	15,25	16,13	15,76
	6195	Débord 195 mm	14,31	16,06	17,96	16,79
	6210	Débord 210 mm	15,72	17,41	18,79	18,90
	6225	Débord 225 mm	18,00	19,09	21,12	20,09
	6240	Débord 240 mm	18,60	21,46	22,20	21,56
	6260	Débord 260 mm	21,14	23,89	25,59	25,21
	6280	Débord 280 mm	23,25	25,64	28,50	28,07
	6300	Débord 300 mm	27,37	29,99	33,95	31,87
	6320	Débord 320 mm	31,50	34,08	37,37	35,64
6340	Débord 340 mm	34,23	37,63	41,14	40,38	
6360	Débord 360 mm	38,26	41,42	46,29	46,03	
6380	Débord 380 mm	47,99	50,87	56,16	52,77	
6400	Débord 400 mm	52,90	61,09	66,33	63,54	

* La largeur commandée est égale à la largeur livrée abouts montés compris.



Udi ALU® About à poser sur l' enduit (profilé en L)		Prix à l' unité				
Aluminium haut de gamme en version SOFTLINE, design assorti à l'appui de fenêtre, avec film de protection résistant aux UV, sans rebord à enduire, profilé en L pour un montage ultérieur.	6410	Débord 50 - 130 mm	1,44	1,91	2,04	2,27
	6415	Débord 150 - 180 mm	1,76	2,04	2,48	2,63
	6420	Débord 195 - 240 mm	2,16	2,61	2,99	3,20
	6425	Débord 260 - 320 mm	2,48	2,99	3,26	3,41
	6430	Débord 340 - 400 mm	4,45	5,02	5,11	5,68



Udi ALU® About de finition sous enduit (profilé en U)		Prix à l' unité				
Aluminium haut de gamme en version SOFTLINE, design assorti à l'appui de fenêtre, avec film de protection résistant aux UV et un cordon spécial en mousse en forme de L pour empêcher la pénétration de reste.	6450	Débord 50 - 130 mm	1,72	2,20	2,33	2,56
	6455	Débord 150 - 180 mm	1,95	2,33	2,76	2,92
	6460	Débord 195 - 240 mm	2,44	2,90	3,28	3,48
	6465	Débord 260 - 320 mm	2,76	3,28	3,54	3,69
	6470	Débord 340 - 400 mm	4,64	5,21	5,30	5,87



Udi ALU® About de finition extensible		Prix à l' unité				
Aluminium haut de gamme en version SOFTLINE, design assorti au seuil de fenêtre, avec un film de protection résistant aux UV et un cordon spécial en mousse pour empêcher la pénétration de résidus d'enduit.	6401	Débord 110 - 130 mm	sur demande	11,65	11,65	11,65
	6402	Débord 150 - 180 mm	sur demande	12,03	12,03	12,03
	6403	Débord 195 - 240 mm	sur demande	12,89	12,89	12,89
	6404	Débord 260 - 320 mm	sur demande	15,66	15,66	15,66
	6405	Débord 340 - 400 mm	sur demande	16,80	16,80	16,80

Nos appuis de fenêtres peuvent être fabriqués selon d'autres nuanciers. Débords disponibles jusqu'à 600 mm. Grand choix de nuances. Les formes spéciales (ex: appui demi-rond,...) sont fabriquées sur demande. Les prix se calculent sur la base de longueurs standards. Livrés avec un liner résistant aux UV.

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm sont en vigueur.

Réf. Article-
Nr. Désignation Prix au m linéaire Colorie

Udi ALU® FENETRES - ACCESSOIRES

Udi ALU® Pièces de jonction d'angle extérieur à 90°					brut	E6EV1	C34	RAL 9016
Pièces d'angle à 90° en aluminium	6510	Débord	50 - 130 mm	1 pièce	10,60	12,02	12,23	12,42
haut de gamme, version SOFTLINE	6511	Débord	150 - 180 mm	1 pièce	11,68	12,61	12,76	12,97
assortie à l'appui de fenêtre, per-	6512	Débord	195 - 240 mm	1 pièce	12,19	13,90	14,28	15,07
mettant de relier les appuis fenêtre	6513	Débord	260 - 360 mm	1 pièce	14,03	15,51	15,70	16,57
avec coupe d'onglet à la parois ext.	6514	Débord	380 - 400 mm	1 pièce	14,37	15,77	15,96	16,96

Cette pièce ne peut pas être utilisée comme raccord en cas de différentes profondeurs d'appui de fenêtre.

Udi ALU® Pièces de jonction d'angle intérieur à 90°					brut	E6EV1	C34	RAL 9016
Pièces d'angle à 90° en aluminium	6520	Débord	50 - 130 mm	1 pièce	10,60	12,02	12,23	12,42
haut de gamme, version SOFTLINE	6521	Débord	150 - 180 mm	1 pièce	11,68	12,61	12,76	12,97
assortie à l'appui de fenêtre, per-	6522	Débord	195 - 240 mm	1 pièce	12,19	13,90	14,28	15,07
mettant de relier les appuis fenêtre	6523	Débord	260 - 360 mm	1 pièce	14,03	15,51	15,70	16,57
avec coupe d'onglet à la parois int.	6524	Débord	380 - 400 mm	1 pièce	14,37	15,77	15,96	16,96

Cette pièce ne peut pas être utilisée comme raccord en cas de différentes profondeurs d'appui de fenêtre.

Udi ALU® Jonction de raccord pour seuils de fenêtre dépassant 2m					brut	E6EV1	C34	RAL 9016
Pièce droite en aluminium haut de	6530	Débord	50 - 130 mm	1 pièce	4,11	4,87	5,53	6,68
gamme, version SOFTLINE assortie	6531	Débord	150 - 180 mm	1 pièce	5,04	5,53	6,13	7,35
à l'appui de fenêtre, permettant la	6532	Débord	195 - 240 mm	1 pièce	6,40	7,42	7,74	9,11
jonction d'appuis de fenêtre de	6533	Débord	260 - 360 mm	1 pièce	7,27	9,39	10,32	11,57
dimensions dépassant 2m. Absorbe	6534	Débord	380 - 400 mm	1 pièce	8,27	10,81	11,87	13,27

les dilatations en longueur dues aux fluctuations de température.

Udi ALU® Revêtement anti-résonnant				Prix/m
Suppression du bruit des gouttes de	6044	Débord	50 - 130 mm	*
pluie tombant sur l'appui de	6045	Débord	130 - 225 mm	*
fenêtre. Pose facile sans couteau ni	6046	Débord	240 - 400 mm	*
ciseaux grâce aux points de rupture.	*Le revêtement anti-résonnant livrera avec le longueur de l'appui de fenêtre.			


Udi ALU® Bande d'étanchéité spéciale				Prix/m
Permet de fixer l'appui de fenêtre	6047	Caoutchouc naturel noir	*	1,62
au support. Pose facile.	6048	Caoutchouc naturel blanc	*	1,81
couleurs: noir, blanc	*Le bande d'étanchéité lest fournie selon la longueur de l'appui de fenêtre.			

Udi ALU® Vis de montage + PVC-Chapeaux en gris, noir ou blanc			Prix/carton
Permet d'obtenir un montage parfait	6029	Dimension: 3,9 x 22 mm	10,88
et en même temps absolument	Livraison des chapeaux assortis aux appuis de fenêtre.		
étanche de l'appui de fenêtre à la			
fenêtre.			

Udi ALU® Support thermique				Prix/pièce
En acier inoxydable, sert à	6026	extensible sur 110 mm* maximum	1 pièce	3,79
monter l'appui de fenêtre sur	6027	extensible sur 140 mm* maximum	1 pièce	3,88
l'embrasure.	6028	extensible sur 180 mm* maximum	1 pièce	4,46
	6030	extensible sur 220 mm* maximum	1 pièce	4,86
	*Exécutions spéciales sur demande			

Correct débord: panneau isolant + colle + enduit + porte-à-faux (exécutions spéciales sur demande)

Sur demande, nous fournissons nos appuis de fenêtres en d'autres nuances RAL moyennant un supplément de prix.



Udi ACCESSOIRES



Udi REVETEMENTS

Réf.	Article-Nr.	Désignation	minimum	Unité de conditionnement	Unité	Prix en € départ d'usine
Udi SILANO® SYSTEME D'ENDUIT AU SILICONE						
Udi GRUNDSPACHTEL® Enduit de lissage						
	0425	Armé en fibre, clair, Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1050 kg	kg	0,99
Udi SILANO® Primaire silicone						
	3100	blanc, consommation: 0,2 kg je m ²	5 kg / seau	-	kg	3,05
	3101	blanc, consommation: 0,2 kg je m ²	10 kg/ seau	-	kg	2,85
	3102	blanc, consommation: 0,2 kg je m ²	20 kg/ seau	24 seaux/ 480 kg	kg	2,62
	3117	coloré, consommation: 0,2 kg je m ²	5 kg / seau	-	kg	3,30*
	3115	coloré, consommation: 0,2 kg je m ²	10 kg/ seau	-	kg	3,10*
	3112	coloré, consommation: 0,2 kg je m ²	20 kg/ seau	24 seaux/ 480 kg	kg	2,81*
Udi SILANO® Enduit de silicone à gratter						
	3110	1,5 mm, blanc, consomm: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,93
	3120	2,0 mm, blanc, consomm: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,93
	3130	3,0 mm, blanc, consomm: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,93
	3140	4,0 mm, blanc, consomm: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,93
	3111	1,5 mm, coloré, consomm: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,13*
	3121	2,0 mm, coloré, consomm: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,13*
	3131	3,0 mm, coloré, consomm: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,13*
	3141	4,0 mm, coloré, consomm: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,13*
Udi SILANO® Enduit silicone à talocher						
	3220	2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,93
	3230	3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,93
	3240	4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,93
	3221	2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,13*
	3231	3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,13*
	3241	4,0 mm, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,13*
Udi SILANO® Peinture silicone						
	3105	blanc, consommation: 0,2 ltr/ m ²	5 l/ seau	-	ltr	7,36
	3103	blanc par opération	10 l/ seau	-	ltr	7,25
	3104	blanc	15 l/ seau	24 seaux/ 360 l	ltr	6,97
	3116	coloré, consommation: 0,2 ltr/ m ²	5 l/ seau	-	ltr	7,69*
	3113	coloré par opération	10 l/ seau	-	ltr	7,59*
	3114	coloré	15 l/ seau	24 seaux/ 360 l	ltr	7,29*
Udi FUNGI® Equipement algicides/ fongicides						
	0530	Additif supplémentaire algicide/ fongicide pour Udi SILANO® A mélanger au produit fini.	1 kg/ 1 ltr	-	kg/ ltr	0,59

Le système d'enduits de finition **Udi SILANO** est fourni en fonction de notre nuancier **Udi COLOR**. Choix de plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Sur demande, nous proposons d'autres nuances (NCS, RAL, etc.) moyennant un supplément de prix. Les consommations de produits mentionnées ci-dessus à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité.

Réf. Article-Nr. Désignation minimum Unité de conditionnement Unité Prix en € départ d'usine

Udi ORGATO® SYSTEME D' ENDUITS ORGANIQUES

Udi GRUNDSPACHTEL® Enduit de couche de fond

Sois-couche intégrant des éléments en toile armée et permettant également d'égaliser les aspérités, même sue des supports monolithiques.	0425	Armé en fibre, clair, Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1050 kg	kg	0,99
--	------	---	------------	-----------------	----	------



Udi ORGATO® Primaire Organique

Couche d'enduit appliquée sur le mortier d'enrobage après séchage de celui-ci. Permet un séchage uniforme de la surface. Sert de couche d'accroche absorbante avant l'application de l'enduit de finition.	2101	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 kg / seau	-	kg	2,70
	2103	blanc	10 kg/ seau	-	kg	2,50
	2104	blanc	20 kg/ seau	24 seaux/ 480 kg	kg	2,25
	2105	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 kg / seau	-	kg	2,90*
	2102	coloré	10 kg/ seau	-	kg	2,70*
	2106	coloré	20 kg/ seau	24 seaux/ 480 kg	kg	2,45*



Udi ORGATO® Enduit organique à gratter

Grain anguleux (aspect: enduit) excellent pour la réhabilitation, utilisable à la machine, grand choix de coloris.	2110	1,5 mm grain, blanc, consom.: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,65
	2120	2,0 mm grain, blanc, consom.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,65
	2130	3,0 mm grain, blanc, consom.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,65
	2140	4,0 mm grain, blanc, consom.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,65
	2111	1,5 mm grain, coloré, consom.: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,86*
	2121	2,0 mm grain, coloré, consom.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,86*
	2131	3,0 mm grain, coloré, consom.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,86*
	2141	4,0 mm grain, coloré, consom.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,86*



Udi ORGATO® Enduit organique à talocher

Grain rond (rainuré). Convient particulièrement bien aux rénovations. Le produit fini est adapté à l'utilisation en machine. Grand choix de coloris.	2220	2,0 mm grain, blanc, consom.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,65
	2230	3,0 mm grain, blanc, consom.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,65
	2240	4,0 mm grain, blanc, consom.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,65
	2221	2,0 mm grain, coloré, consom.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,86*
	2231	3,0 mm grain, coloré, consom.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,86*
	2241	4,0 mm grain, coloré, consom.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,86*



Udi ORGATO® Façade-couleur

Peinture de façade ultra couvrante pour des coloris profonds et foncés. Couleurs grand éclat qui restent durablement perméables à la vapeur.	0500	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 ltr/ seau	-	ltr	7,76
	0501	blanc par opération	10 ltr/ seau	-	ltr	7,37
	0502	blanc	15 ltr/ seau	24 seaux/ 360 ltr	ltr	7,10
	0503	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 ltr/ seau	-	ltr	8,14*
	0504	coloré par opération	10 ltr/ seau	-	ltr	7,76*
	0505	coloré	15 ltr/ seau	24 seaux/ 360 ltr	ltr	7,43*

Udi BASE® Fixateur de fonds

Concentré sans solvant pour appliquer les subjectiles aspirateurs, enduit de plâtre et enduit calcaire.	220010		10 ltr/ Geb.	40 Gebinde/ Pal	kg	2,28
	220011		5 ltr/ Geb.	40 Gebinde/ Pal	kg	2,45

Udi FUNGI®

additif supplémentaire algicide/fongicide pour Udi ORGATO®	0530	mélanger au produit fini	1 ltr	-	ltr	0,59
--	------	--------------------------	-------	---	-----	------

*Notre système Udi ORGATO® est disponible selon notre nuancier Udi COLOR® ans plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l'enduit de finition dans une teinte disponible d'un autre système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.

Udi REVETEMENTS

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH s'nt en vigueur.

Réf.	Article-Nr.	Désignation	minimum	Unité de conditionnement	Unité	Prix en € départ d'usine
Udi SIKATO® SYSTEME D'ENDUIT SILICATE						
Udi GRUNDPACHTEL® Enduit de lissage						
	0425	Armé en fibre, clair, Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1050 kg	kg	0,99
Udi SIKATO® Primaire Silicate						
	4103	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 l/ seau	-	kg	2,90
	4101	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	10 l/ seau	-	kg	2,70
	4104	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	15 l/ seau	24 seaux/ 480 l	kg	2,50
	4105	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 l/ seau	-	kg	3,05*
	4102	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	10 l/ seau	-	kg	2,85*
	4106	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	15 l/ seau	24 seaux/ 480 l	kg	2,65*
Udi SIKATO® Enduit silicaté à gratter						
	4110	1,5 mm, blanc, consomm.: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,79
	4120	2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,79
	4130	3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,79
	4140	4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,79
	4111	1,5 mm, coloré, consomm.: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,00*
	4121	2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,00*
	4131	3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,00*
	4141	4,0 mm, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,00*
Udi SIKATO® Enduit au silicone à talocher						
	4220	2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,79
	4230	3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,79
	4240	4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	1,79
	4221	2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,00*
	4231	3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,00*
	4241	4,0 mm, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,00*
Udi SIKATO® Diluant silicate						
	4405	primaire silicate, additif	5 l/ bidon	-	litr	2,80
	4410	primaire silicate, additif	10 l/ bidon	-	litr	2,60
Udi SIKATO® Peinture silicaté						
	4312	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 l/ seau	-	litr	5,50
	4313	blanc par peinture	10 l/ seau	-	litr	5,39
	4310	blanc	15 l/ seau	24 seaux/ 360 l	litr	5,23
	4314	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 l/ seau	-	litr	5,72*
	4315	coloré par peinture	10 l/ seau	-	litr	5,61*
	4311	coloré	15 l/ seau	24 seaux/ 360 l	litr	5,45*
Udi FUNGI® Equipement algicides/ fongicides						
	0530	Il additionnera de produit fini fongicide pour Udi SIKATO®	1 kg/ 1 ltr	-	kg/ ltr	0,59

Le système d'enduits de finition **Udi SIKATO** est fourni en fonction de notre nuancier **Udi COLOR**. Choix de plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Sur demande, nous proposons d'autres nuances (NCS, RAL, etc.) moyennant un supplément de prix. Les consommations de produits mentionnées ci-dessus à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité.

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm sont en vigueur.

Réf. Article-Nr. Désignation minimum Unité de conditionnement Unité-té Prix en € départ d'usine

Udi MIRALO® Système d'enduit minéral

Udi GRUNDPACHTEL® Enduit de couche de fond

Sois-couche intégrant les éléments en toile armée et permettant également d'égaliser les aspérités, même sur des supports minéraux.

0425	Armé en fibre, clair, Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1050 kg	kg	0,99
------	--	------------	-----------------	----	-------------



Udi MIRALO® Primaire minéral

Couche de fond appliquée sur le mortier d'enrobage après séchage de celui-ci. Permet un séchage uniforme de la surface. Sert de couche d'accroche et absorbante avant l'application de l'enduit de finition.

0304	blanc nature	5 kg/ seau	-	kg	3,23
0305	blanc nature	10 kg/ seau	-	kg	3,03
0310	blanc nature consommation: 0,2 kg/m ²	20 kg/ seau	24 seaux/ 480 kg	kg	2,85



Udi MIRALO® Enduit minéral gratté, blanc nature

Grain anguleux (aspect: enduit gratté) Système d'enduit classique avec des ingrédients adaptés, non-utilisable dans les régions à conditions climatiques extrêmes. Utilisable en machine.

0115	1,5 mm grain, consommation: 3,7 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg	1,14
0130	3,0 mm grain, consommation: 5,5 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg	1,14
0140	4,0 mm grain, consommation: 6,0 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg	1,14
0150	5,0 mm grain, consommation: 7,5 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg	1,14



Teinture possible sous condition.

Udi MIRALO® Enduit minéral taloché, blanc nature

Enduit de finition disponible en blanc ou coloré, prêt à l'emploi.

0225	2,0 mm grain, consommation: 4,3 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg	1,14
0230	3,0 mm grain, consommation: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg	1,14
0250	5,0 mm grain, consommation: 7,5 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg	1,14



Udi MIRALO® Enduit minéral lisse, blanc nature, granulométrie < 1,0 mm

Enduit de finition sec de farine de marbre pour créer des surfaces lisses, style méditerranéen. Uniquement pour petites surfaces ou sur tissu de renforcement double et masticage.

0210	Consommation: 2,0 - 2,5 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg	1,39
------	--	------------	------------------	----	-------------

Udi MIRALO® Enduit minéral lisse, blanc nature pour peindre, granulométrie < 3,0 mm

0211	Consommation: 1,5 - 2,0 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg	1,45
------	--	------------	------------------	----	-------------



Udi MIRALO® Peinture d'égalisation (deux couches recommandées)

Peinture résistante aux intempéries, appliquée sur les enduits de finition structurés Udi MIRALO®.

0513	blanc, consommation: 0,2 ltr/ m ² peinture	5 ltr/ seau	-	ltr	7,16
0514	blanc, consommation: 0,2 ltr/ m ² peinture	10 ltr/ seau	-	ltr	6,89
0515	blanc, consommation: 0,2 ltr/ m ² peinture	15 ltr/ seau	24 seaux/ 360 ltr	ltr	6,73
0523	couleur, consommation: 0,2 ltr/ m ² peinture	5 ltr/ seau	-	ltr	7,35
0524	couleur, consommation: 0,2 ltr/ m ² peinture	10 ltr/ seau	-	ltr	7,10
0525	couleur, consommation: 0,2 ltr/ m ² peinture	15 ltr/ seau	24 seaux/ 360 ltr	ltr	6,99



Udi FUNGI® Equipement algicides/ fongicide

additif algicide/ fongicide pour

0530	A mélanger au produit fini	1 ltr	-	ltr	0,59
------	----------------------------	-------	---	-----	-------------

Udi MIRALO®

*Les peintures d'égalisation Udi MIRALO® est fournie en fonction de notre nuancier Udi COLOR®. Choix de plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Sur demande, nous proposons d'autres nuances (NCS, RAL, etc.) moyennant un supplément de prix. Les consommations de produits mentionnées ci-dessus à titre dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.

**GARANTIE 15 ANS
SUR DEMANDE**



Udi PERL® SYSTEME D'ENDUIT STRUCUTRE

Udi GRUNDPACHTEL® Enduit de couche de fond

Sois-couche intégrant les éléments en toile armée et permettant également d'égaliser les aspérités, même sur des supports monolithiques.

Réf.	Article-Nr.	Désignation	minimum	Unité de conditionnement	Unité	Prix en € départ d'usine
	0425	Armé en fibre, clair, Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1050 kg	kg	0,99



Udi PERL® Couche d'accroche

Couche d'enduit appliquée sur le mortier d'enrobage après séchage de celui-ci. Permet un séchage uniforme de la surface. Sert de couche d'accroche et absorbante avant l'application de l'enduit de finition.


	50304	blanc, consommation: 0,2 kg je m ²	5 l/ seau	-	kg	3,55
	50305	blanc, consommation: 0,2 kg je m ²	10 l/ seau	-	kg	3,35
	50310	blanc, consommation: 0,2 kg je m ²	15 l/ seau	24 seaux/ 480 l	kg	3,15
	50306	coloré, consommation: 0,2 kg je m ²	5 l/ seau	-	kg	3,80*
	50307	coloré, consommation: 0,2 kg je m ²	10 l/ seau	-	kg	3,60*
	50311	coloré, consommation: 0,2 kg je m ²	15 l/ seau	24 seaux/ 480 l	kg	3,35*



Udi PERL® Enduit à gratter

Enduit de finition disponible en blanc ou coloré, prêt à l'emploi; touche décorative finale pour les façades isolées avec le système Udi FRONT® ainsi que pour les parois intérieurs ou le soubassement du bâtiment.

	53110	1,5 mm, blanc, consomm.: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,45
	53120	2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,45
	53130	3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,45
	53140	4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,45
	53111	1,5 mm, coloré, consomm.: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,65*
	53121	2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,65*
	53131	3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,65*
	53141	4,0 mm, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,65*



Udi PERL® Enduit taloché

Enduit de finition disponible en blanc ou coloré, prêt à l'emploi; il donne aux façades isolées avec le système Udi FRONT®, mais aussi aux parois intérieurs ou au soubassement du bâtiment la touche décorative finale.

	53220	2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,45
	53230	3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,45
	53240	4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,45
	53221	2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,65*
	53231	3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,65*
	53241	4,0 mm, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg	2,65*



Udi PERL® Façade couleur (peinture deux recommande)

Peinture résistante aux intempéries, appliquée sur les enduit des finition structuré Udi PERL®.

	50513	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 l/ seau	-	litr	7,87
	50514	blanc par peinture	10 l/ seau	-	litr	7,76
	50515	blanc	15 l/ seau	24 seaux/ 360 l	litr	7,48
	50523	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 l/ seau	-	litr	8,20*
	50524	coloré par peinture	10 l/ seau	-	litr	8,09*
	50525	coloré	15 l/ seau	24 seaux/ 360 l	litr	7,81*

Udi FUNGI® Equipement algicides/ fongicides

Additif supplémentaire algicide/ fongicide pour Udi PERL®

	0530	A mélanger au produit fini	1 kg/ 1 ltr	-	kg/ ltr	0,59
--	------	----------------------------	-------------	---	---------	-------------

Couche de finition résistante aux intempéries bénéficiant d'un **paquet de garanties valables 15 ans.**

*Notre: système Udi PERL® est disponible selon notre nuancier Udi COLOR® ans plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l'enduit de finition dans une teinte disponible d'un autre système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.

Réf. Article-Nr. Désignation minimum Unité de conditionnement Unité-té Prix en € départ d'usine

Udi PERL plus® EDEL-FAÇADES COULEUR

Udi PERL plus® Edel-notre meilleure couleur de façade et à long terme de protection contre les algues

Notre meilleur produit, effet perlant	0552	blanc, consommation: 0,2 l/peinture	10 ltr/ seau	-	ltr	11,10
longue durée, recommandée pour	0550	blanc	15 ltr/ seau	24 seaux/ 360 ltr	ltr	10,85
toutes les surfaces de façade. Copié	0553	coloré, consommation: 0,2 l/peinture	10 ltr/ seau	-	ltr	11,70*
sur la nature et transposé en nano-technologie. Reste extrêmement perméable à la vapeur. Pouvrü de fongicides, protection longue durée, résiste aux algues et aux champignons.	0551	coloré	15 ltr/ seau	24 seaux/ 360 ltr	ltr	11,35*



Udi BASE® Système pour le soubassement du Bâtiment

Udi BASE® mortier d'étanchéité, prêtes à l'emploi

Permet utilisation pour étanchéité de soubassement et cave contre l'humidité de terre, l'eau d'infiltration, l'eau souterraine.	220015	mortier d'étanchéité gris	25 kg/ sac	42 sacs/ 1050 kg	kg	1,11
---	--------	---------------------------	------------	------------------	----	------



Udi BASE® Primaire pour enduit de soubassement à effet granité de Udi BASE®


La primaire prêt-emploi permet un séchage uniforme de la surface.	220030	pigmenté, blanc	1 kg/ seau	-	kg	2,65
	220035	pigmenté, coloré	1 kg/ seau	-	kg	2,75*

selon le nuancier **Udi COLOR® SYSTEM**, consommation: 0,2 ltr/ m²

Udi BASE® Enduit de finition pour soubassement à effet granité Udi BASE

Enduit de finition prêt-emploi de pierre naturelle de haute qualité aux couleurs différentes. Très résistant, utilisable au soubassement, au cage d'escalier et très pris pan de mur.	220020	grain: 1,8 mm, coloré	23 kg/ seau	24 seaux/552 kg	kg	2,10*
---	--------	-----------------------	-------------	-----------------	----	-------

selon le nuancier **Udi COLOR® SYSTEM**
consommation: env. 3,5 - 5 kg/ m²



Udi CLEAN® ASSAINISSEMENT DES ALGUES

Udi CLEAN® Anti-Algues

Substance active durablement, non polluant contre des algues et des éperons. Il empêche l'absorption d'eau d'altération biologique tout de suite et empêche le développement.	0560	incolore	5 ltr/ seau	-	ltr	3,10
	0561	incolore	10 ltr/ seau	-	ltr	2,90

consommation: 0,1-0,5 l/ m²

Udi CLEAN® Apprêt

S'applique après nettoyage à l'eau sous pression. Après séchage complet, le produit forme un dépôt et protège efficacement contre toute nouvelle attaque d'algues ou de champignons.	0565	incolore, laiteux	5 ltr/ seau	-	ltr	3,60
	0566	incolore, laiteux	10 ltr/ seau	-	ltr	3,20

consommation: 0,1-0,5 l/ m²
humide



Udi CLEAN® Peintures anti-algues

Haute pleine façade couleur, précieuse, résistante aux intempéries avec dièse depot algicide, hydrofuge. Très grand perméabilité à la vapeur d'eau et respirant. Elle sèche la pluie vite.	0570	blanc, consommation: 0,4 l	10 ltr/ seau	-	ltr	9,40
	0571	blanc, double peinture	15 ltr/ seau	24 seaux/ 360 ltr	ltr	9,20
	0576	couleur, consommation: 0,4 l	10 ltr/ seau	-	ltr	9,75*
	0575	couleur, double peinture	15 ltr/ seau	24 seaux/ 360 ltr	ltr	9,50*



*Notre: système **Udi PERL plus®** est disponible selon notre nuancier **Udi COLOR®** ans plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l'enduit de finition dans une teinte disponible d'un autre système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.



Udi MULTIGRUND® POUR ISOLATION A L'INTERIEUR

Udi MULTIGRUND® Enduit freine-vapeur pour l'isolation par l'intérieur

Consommation: 6,0 - 8,0 kg/ m²

Il s'agit d'un système d'enduits spécialement adapté aux panneaux isolant en fibre de bois permettant une isolation intérieure transportant l'eau de condensation. **Udi MULTIGRUND** est un enduit intelligent qui sert de pare-vapeur du côté chaud de l'habitat et limite considérablement la teneur en eau de condensation entre les couches de l'isolant thermique. Il régule l'humidité et peut-être appliqué sur des isolants d'une épaisseur allant jusqu'à 200 mm ainsi que sur des murs très épais, sans nécessiter toutefois de justification technique supplémentaire.

Réf.	Article-Nr.	Désignation	Quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
	0426	armé en fibre, utilisable à la machine	25 kg/ Sack	42 Sack/1.050kg	kg	1,69

Udi ARGILE® REVETEMENTS DE SURFACE

Udi ARGILE® Enduit de base

Enduire, maçonner ou réparer des murs, pour céder des panneaux isolants.

4500	sec, uniforme	25 kg/ sac	42 sac/1.050kg	kg	0,65
4502	grain: 0 - 2 mm	1 To/ BB	5 To/ 5 BIG BAG	kg	0,43

Consommation: 18 kg/ m² pour une assise de 1 cm

Udi ARGILE® Enduit de finition fin à base d'argile

Enduit de finition, design simplement et naturel, est tout trouvé de céder les panneaux isolants

4600	sec, uniforme	25 kg/ sac	42 sac/1.050kg	kg	0,69
4601	grain: 0 - 1 mm	1 To/ BB	5 To/ 5 BIG BAG	kg	0,44

Consommation: ca. 2,5-3,0 kg/ m² pour une assise de 2 mm

Udi ARGILE® Naturfinery - Enduit de finition fin à base d'argile

Enduit d'argile, prêt à l'emploi dans le seau, disponible à deux mélanges, matériaux naturels

4700	nature, coloré	25 kg/ seau	24 seaux/ 600kg	kg	2,49*
4701	avable, coloré	25 kg/ seau	24 seaux/ 600kg	kg	2,69*

Consommation: ca. 1,5 - 3,5 kg/ m²

Udi ARGILE® Fixateur

Réduit le désagrégation des argiles naturels sans altérer les avantages physiques. Améliore la protection des surfaces.

4704	Concentré	1 l/ bidon	40 bidons/ Pal	ltr	48,43
4703	Concentré	5 l/ bidon	40 bidons/ Pal	ltr	44,68
4702	Concentré	10 l/ bidon	40 bidons/ Pal	ltr	42,35

Udi ARGILE® Primaire

Primaire assis de verre à eau, disponible au bidon

4710	Primaire, Silicate alcalin, incolore	1 l/ bidon	40 bidons/ Pal	ltr	3,01
4711	Primaire, Silicate alcalin, incolore	5 l/ bidon	40 bidons/ Pal	ltr	2,82

Udi ARGILE® Peinture d'intérieur

Peinture d'intérieur pour la conception, étanche à l'air et ouvert à la diffusion

4722	blanc	5 l/ seau	-	ltr	5,24
4721	blanc	10 l/seau	-	ltr	5,11
4720	blanc	15 l/seau	24 seaux/ 360 l	ltr	4,90
4732	coloré	5 l/ seau	-	ltr	5,35*
4731	coloré	10 l/seau	-	ltr	5,25*
4730	coloré	15 l/seau	24 seaux/ 360 l	ltr	5,09*

Udi ARGILE® MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Udi ARGILE® Mortier

Maçonner des briques et des panneaux, compensation des intégralités

4505	sec, homogène	25 kg/ sac	42 sac/1.050kg	kg	sur
4506	grain: 0 - 1 mm	1 To/ BB	10 BIG BAG	kg	demande

Consommation selon les besoins

Udi ARGILE® Poudre d'argile

Permet de fabriquer soi-même de l'enduit, du mortier et du crépis

4510	sec, en sac	25 kg/ Sack	42 Sack/1.050kg	kg	sur demande
------	-------------	-------------	-----------------	----	-------------

Udi ARGILE® Granulat

Argile en vrac pour la fabrication de matériaux naturels pour remplir les cavités - s'ajoute aux mélanges.

4602	sec, livré sous BIG BAG, 1 Tonne	1 To/ BB	10 BIG BAG	kg	sur demande
------	----------------------------------	----------	------------	----	-------------

Udi LEHM® Granulat isolant

Granulat liège, menuise liège grain: 2 - 30 mm

4603	granulat en liège,	1 pièce	35 p	sac	sur demande
------	--------------------	---------	------	-----	-------------

100 litre/ 11 kg

* Nos teintes sont toujours dans les deux tons les plus foncés d'après notre nuancier **Udi COLOR®** - System. Un coût supplémentaire pour les teintes des nuanciers (NCS, RAL ect.).

UdiLIVRAISON

Nous disposons en Allemagne d'un réseau de plus en plus dense et décentralisé de revendeurs des systèmes Udi. Vous êtes donc assuré d'être livré dans les meilleurs délais et de recevoir dans de bonnes conditions les systèmes d'isolation et les matériaux de construction Udi.




UdiCONTACT

Vous pouvez joindre notre équipe de spécialistes UNGER-DIFFUTHERM en téléphonant au +33 (0) 490 51 12 49. Elle se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant les systèmes d'isolation et les matériaux de construction Udi.



UdiPLANIFICATION

Nos experts UNGER-DIFFUTHERM vous fourniront volontiers tous les renseignements désirés concernant la physique du bâtiment et la législation actuelle en vigueur sur le marché des isolants. Afin d'effectuer rapidement les calculs relatifs à votre projet, UNGER-DIFFUTHERM vous propose sur internet un programme d'aide aux calculs régulièrement réactualisé.



UdiFORMATION

Dans notre centre de formation qui se trouve au siège même de la société UNGER-DIFFUTHERM, notre équipe propose à toute personne intéressée (aussi bien architectes, planificateurs, conseillers en énergie, artisans que maîtres d'ouvrage, étudiants et apprentis) de suivre des stages de formation approfondis.



NOUVEAU 15 ANS GARANTIE

UdiGARANTIE

Sûr de la fiabilité de ses systèmes, UNGER-DIFFUTHERM vous offre pour tous les nouveaux systèmes isolants Udi un lot de garanties.

UdiGarantie absence de moisissures

UdiGarantie absence de déformation

UdiGarantie absence de fissures

UdiGarantie choix de la teinte



Par ailleurs, plus de 45000 clients ayant déjà eu recours aux systèmes isolants UNGER-DIFFUTHERM en ont été très satisfaits et n'ont eu à déplorer aucun problème de santé. Une telle performance n'est possible que grâce à la qualité irréprochable de nos produits sélectionnés avec le plus grand soin. Ils s'harmonisent parfaitement entre eux et ont en outre l'avantage d'être écologiques et de respecter notre environnement. Tous nos systèmes sont contrôlés par le service de surveillance des travaux et soumis régulièrement à des tests scientifiques et de très stricts contrôles de qualité.

UdiENVIRONNEMENT

Les isolants UNGER-DIFFUTHERM sont fabriqués à partir de résidus purs et frais de bois de résineux. En 1999, un de nos systèmes d'isolation de façade a même été recommandé par ÖKOTEST comme meilleur système isolant. Les isolants UNGER-DIFFUTHERM sont agréables au toucher et à la mise en œuvre. Toutes les chutes peuvent être sans problème éliminées ou utilisées pour faire du compost.



			Prix net en €
Udi Etablissement d'échantillons / Udi Conception des couleurs			
70015	Nuancier comportant plus de 88 teintes standard et 20 teintes tendance		23,50
70019	Si vous le souhaitez, nous sommes tout à fait disposés à fabriquer des enduits ou des peintures dans des teintes fournies par d'autres fabricants comme par exemple NCS ou RAL		Gratuit
		après accord	
70019	Supplément pour l'obtention de teintes très foncées, vives ou crues	après accord	
70003	Livraison exprès dans les 24h, valable seulement en Allemagne	après accord	
70018	Echantillon d'enduit, deux échantillons gratuits par chantier en cours		
	Pour tout échantillon supplémentaire		18,00
70017	Echantillon de teinte, deux échantillons gratuits par chantier en cours		
			15,00
70001	Echantillon UdiFRONT SYSTEM 19 x 10 cm, 6 cm d'épaisseur		7,80
70002	Echantillon UdiIN SYSTEM 19 x 10 cm, 6 cm d'épaisseur		7,80
70010	Echantillon UdiFLEX 11 x 15 cm, 10 cm d'épaisseur		5,40
70011	Echantillon UdiFLEX 21 x 29 cm (A 4), 10 cm d'épaisseur		10,80
70003	Maquette UdiFRONT SYSTEM 130 x 79 cm		45,80
70004	Maquette de vente pour construction ossature bois		75,00
	réalisée avec UdiFRONT 60 mm, portable pour les commerciaux		
70020	Panneau d'échantillons destiné aux professionnels de la vente - comprenant tous les modèles indiqués dans le catalogue de produits UNGER-DIFFUTHERM		95,00
70021	Maquette de vente destinée aux professionnels, entièrement étiquetée, idéale comme aide à la vente car très détaillée		385,00
70025	Elaboration de maquette individuelle	après accord	
70012	Panneau d'échantillons du système UdiSTEAM avec système de colle 21 x 29 cm (A 4)		5,80
70013	Panneau d'échantillons d'enduits de finition Udi 21 x 29 cm (A 4)		5,80
70014	Panneau d'échantillons du système UdiPROTECT 21 x 29 cm (A 4)		5,80
Udi Documentation			
70030	Brochure d'informations et de détails de construction incluant tous les détails et les conseils de pose	1 pièce	10,50
		10 pièces	87,00
	Brochures destinées au maître d'ouvrage pour le système UdiFRONT	1 pièce	2,50
		10 pièces	19,00
	Brochures destinées au maître d'ouvrage pour le système UdiIN	1 pièce	2,50
		10 pièces	19,00
	Brochures destinées au maître d'ouvrage pour les systèmes UdiTOP / UdiFLEX	1 pièce	2,50
		10 pièces	19,00
	Dépliant technique des systèmes UdiFRONT/ UdiIN	1 pièce	0,50
		10 pièces	4,00
UdiCalculs			
70040	Justification de calculs de physique du bâtiment avec point de rosée Et justification du taux d'humidité – calcul de la valeur μ	Par bâtiment	38,00
70041	Justification de calculs de physique du bâtiment avec point de rosée Et justification du taux d'humidité – calcul de la valeur μ	Par bâtiment	75,00
Contrôle/Certification / tests de qualité			
70050	Tarif honoraire de consultation pour divergences ou problèmes sortant du cadre du système isolant UNGER-DIFFUTHERM		485,00
70051	Frais de déplacement aller-retour à compter du siège de la société UNGER-DIFFUTHERM jusqu'à l'emplacement du bâtiment en question	Pour tout km commencé	0,80
70052	Expertise du bâtiment avec établissement d'un protocole relatant tous les écarts	heure	150,00
70053	Etablissement d'une expertise notifiant toutes les divergences: Inclut prises de vue, les frais de déplacement étant calculés comme ci-dessus Prise de position d'un expert		1380,00

Vous désirez que l'on vous remarque?

Nous vous proposons notre gamme d'articles publicitaires imprimés à notre logo. Bien sûr, vous avez également la possibilité de les personnaliser et d'y imprimer votre propre logo et votre adresse. Vous économiserez ainsi les frais de conception et de production et profiterez d'un tirage global élevé. Notre assortiment est réactualisé et élargi chaque année.



UdiAutocollants

De forme ovale (14,4 x 9,5 cm), cet autocollant est un cadeau publicitaire qui attire durablement l'attention : une fois collé, il tient pour l'éternité, même à l'extérieur. L'emplacement pour l'adresse est de 3,5 x 2,5 cm.

Votre publicité

UdiCalendrier bancaire

Nos grands calendriers bancaires permettant de prendre des notes, ont une dimension de 120 x 84 cm, dont 12 x 62 cm réservé à votre logo en couleur. Ainsi vous serez toujours présent là où l'on pourrait avoir besoin de vous : là où sont effectuées les études, là où sont prises les décisions et là où les commandes sont passées. La livraison s'effectue à plat. Nous pouvons également vous fournir les cartons assortis.

UdiT-Shirt

Ces T-shirts disponibles en taille XL sont fabriqués à partir d'un coton de première qualité (185 g/m²) et sont imprimés en couleur au dos. Sur le devant, vous pouvez faire appliquer le logo de votre entreprise en une couleur.



UdiDouble mètre

C'est un instrument pratique, une aide quotidienne pour tous. Il est solide, doté de ressorts d'articulation en acier chromé, imprimé d'un côté du logo Unger-Diffutherm, de l'autre du vôtre en une couleur.



UdiCrayon à papier

Indispensable sur tous les chantiers, c'est un cadeau publicitaire bon marché et très utile. Il est imprimé d'un côté du logo Unger-Diffutherm, de l'autre du vôtre en une couleur.



UdiBriquet

Même si la législation anti-tabac est devenue très restrictive ces derniers temps, un briquet est un cadeau toujours bienvenu, et pas seulement pour les fumeurs. De plus, il est équipé d'un ouvre-bouteille. De couleur blanche, il est imprimé d'un côté du logo Udi, de l'autre côté du vôtre en une couleur.

UdiPUBLICITÉ

Udi Calendrier bancaire¹			
	Format 120 x 84 cm, imprimé en couleur, 170 g/ m ²	100 pièces/ lot ³	575,00
Udi Autocollants¹			
	Autocollants PVC, impression offset couleur, résistant aux UV et aux intempéries	250 pièces/ lot ³	122,00
Udi Shirt²			
	Taille XL, tissu 185 g/ m, coton blanc, dos imprimé en couleur	25 pièces/ lot ³	285,00
Udi Double mètre²			
	En bois, laqué blanc, Longueur 2,0 m, ressorts d'articulation en acier chromé	50 pièces/ lot ³	194,00
Udi Crayon à papier²			
	En bois, laqué blanc, Longueur 20 cm	100 pièces/ Set ³	89,00
Udi Briquet²			
	Udi		
	Plastique blanc, allumage électronique, ouvre-bouteille intégré	100 pièces/ Set ³	96,00
Udi Bâche pour échafaudage¹			
	Bâche en vinye, 295 x 195 cm, horizontale, munie d'oeillets tous les 20 cm sur tout le pourtour		178,00
	Espace réservé à votre logo: 1350 x 60 cm	1 pièces	
	Différents motifs disponibles	1pièces	

1 Prix incluant votre logo/ adresse en couleur

2 Prix incluant votre logo en une couleur

3 Possibilité d'obtenir un nombre de pièces plus important sur demande

Udi Bâche pour échafaudage

Pourvue de votre logo et de votre adresse, cette bâche est loin de passer inaperçue.

En la voyant, de potentiels clients seront incités à prendre contact avec vous.

La bâche est conçue pour couvrir une surface de 2 sur 3 m. D'autres formats ont naturellement disponibles sur demande, toutes les tailles sont possibles.

Taille de l'espace portant les coordonnées de votre entreprise : 135 x 60 cm



Nous vous faisons une offre complète sans engagement, calculs de physique du bâtiment à l'appui, pour une isolation de votre bâtiment par les systèmes Udi. Prière de compléter entièrement la fiche, de réaliser un schéma représentant la coupe transversale du mur, et de nous les faire parvenir par fax ou par courrier. Pour les appuis de fenêtre, veuillez nous adresser une demande séparée.

Entreprise:.....
 Rue:
 Ville, Code postal:
 Tel:
 GSM:
 Téléfax:
 E-mail:

1. choix privilégié du système

- UdiTOP® UdiIN® UdiCLIMATE®
 UdiFRONT® UdiRECO® UdiSPEED®
 UdiFLEX® UdiSTEAM® UdiARGILE®

2. Bâtiment

- construction ancienne construction nouvelle
 Isolation par l'intérieur isolation par l'extérieur

Maçonnerie:

- Brique à corps creux Brique à corps plein

maçonnerie alliant différents matériaux

Construction bois

Ossature bois bois massif

structure panneaux bois

Maison à colombage

- isolation en recouvrement
 Isolation par remplissage
 Autre type de construction.....

3. Epaisseur d'isolant voulue


- 60 mm 80 mm 100 mm
 120 mm 140 mm 160 mm
 180 mm 200 mm mm selon recommandation

souhaite être conseillé par la société Unger-Diffutherm sur l'isolant à prendre

Maitre d'ouvrage:
 Rue :
 Ville, Code postal :
 Tel :
 GSM :
 Telefax :
 E-mail :

4. Quantité / calcul des besoins

- Superficie du bâtiment.....m
 Hauteur jusqu'à la gouttière.....m
 Nombre de coins de la maison.....pièces
 Nombre de fenêtres.....pièces
 Nombre de portes.....pièces
 Surface à isolerm²
 fenêtres et portes incluses
 Surface des fenêtres..... m²
 Surface des portes.....m²
 Surface effective à isoler..... m²
 sans fenêtres ni portes
 Place pour isolation de l'embrasure
 20 mm 40 mm 60 mm
 80 mm 100 mm
 Profondeur de l'embrasure de fenêtre.....cm
 Longueur totale de l'embrasure
 de fenêtre /linteaum
 (sans appui de fenêtre)
 Longueur totale embrasure
 de porte /linteau.....m
 (sans appui de fenêtre)
 Longueur totale de la zone
 d'appui de fenêtrem
 Longueur totale de la zone
 de gouttièrem
 Surfaces totales à enduire..... m²

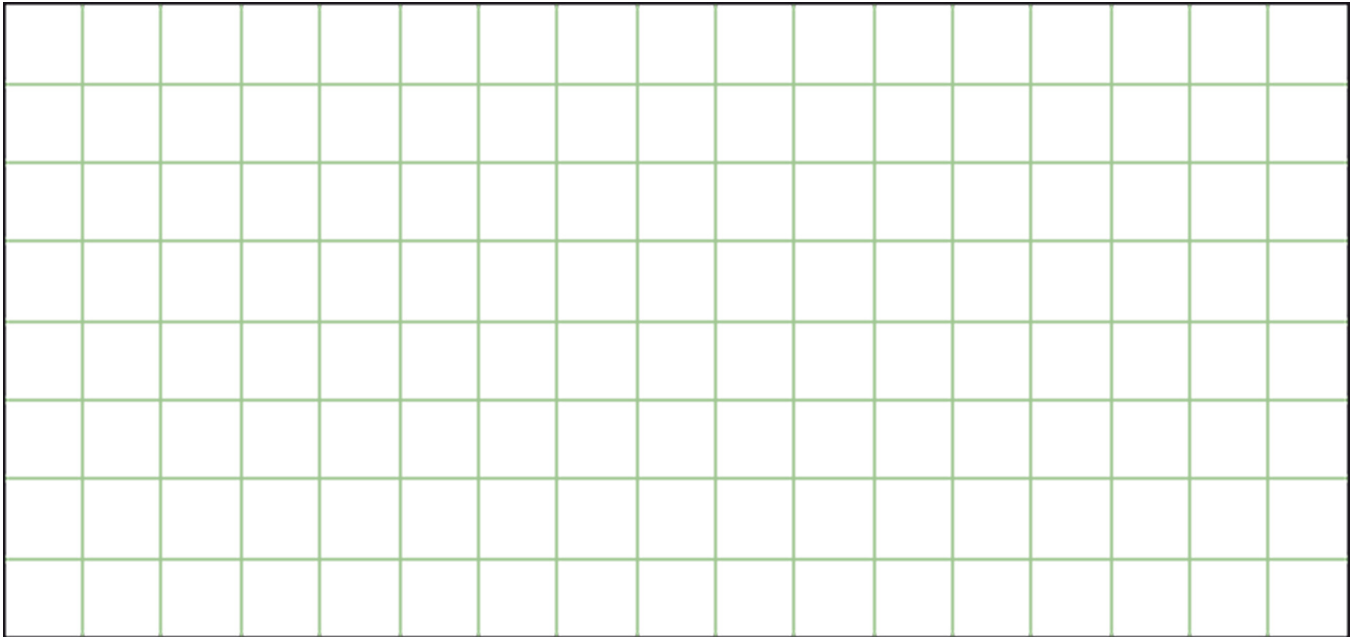

5. Surface/ couche de finition

- UdiPERL® système d'enduits de finition
- structure grattée, granulométrie.....mm
- structure talochée, granulométrie..... mm
enduit lisse
- UdiARGILE® système d'enduits de finition à base d'argile pour l'intérieur, teinté
- UdiPERL® peinture haut de gamme pour façade

6. Teinte

- Nuancier UdiColor® SYSTEME.....
- Autre teinte.....

7. Equipements supplémentaires spéciaux

- Plaquettes de revêtement aspect mur de briques
Teinte désirée.....

UdiPROTECT® Système d'isolation totale contre les nuisances électromagnétiques

Seuil de fenêtre UdiALU®

- brut anodisé (foncé)
- anodisé (argenté) avec couche RAL 9016 (couleur blanc)

8.Possibilités d'approvisionnement

adresses d'artisans spécialisés et certifiés Udi

- distance jusqu'à 100 km
- distance supérieure à 100 km

adresses de distributeurs des systèmes Udi

- distance jusqu'à 100 km
- distance supérieure à 100 km

9. Contact

- Demande immédiate de conseil technique par téléphone
- Visite sur place s'un représentant technique

10. Formation

- Participation à la partie théorique du séminaire de formation
- Participation à la partie pratique du séminaire de formation

11. Remarques

.....
.....
.....
.....
Lieu, date.....

Signature **X**.....



Nous sommes là où vous avez besoin de nous!

Compte tenu de la demande croissante de nos systèmes isolants haut de gamme et éprouvés, nous disposons aujourd'hui d'un réseau dense de distributeurs sur tout le territoire : vous pouvez donc être assuré d'être livré dans les meilleures conditions et au plus vite sur votre chantier. Nos distributeurs ont en stock l'ensemble des composants du système Unger-Diffutherm. Au cas où vous nécessiteriez une livraison express, vous pouvez compter à 100 % sur la fiabilité des transporteurs et messageries qui travaillent avec nous. N'hésitez pas à nous demander la liste détaillée de nos revendeurs partenaires.

Tout nouveau distributeur intéressé par nos systèmes est bien entendu bienvenu!



Vous souhaitez plus de renseignements, notamment techniques? Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous conseiller lors d'un entretien personnel. Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 (sauf jours fériés) au

+33 (0) 490 51 12 49

+ 49 (0) 371 81 56 40 (principalement en allemand)

Adresse du fabricant:

Unger-Diffutherm GmbH
 Blankenburgstr. 81
 09114 Chemnitz (Allemagne)
 Telefon +49 (0) 371-81 56 40
 Telefax +49 (0) 371- 81 56 4-64
 eMail info@unger-diffutherm.de



Si vous désirez nous rendre visite à Chemnitz

En voiture

Si vous venez du nord de l'Allemagne

En provenance de Hanovre, prenez l'A2 jusqu'à l'échangeur Magdebourg, continuez sur l'A14 en direction de Dresde jusqu'à l'échangeur Nossen, prenez alors l'A4 en direction d'Erfurt et sortez à Chemnitz-Glösa.

En provenance de Berlin, prenez l'A9 jusqu'à l'échangeur « Schkeuditzer Kreuz », puis l'A14 en direction de Dresde jusqu'à l'échangeur Nossen, prenez alors l'A4 en direction d'Erfurt et sortez à « Chemnitz-Glösa ». Vous pouvez également prendre l'A13 jusqu'à l'échangeur « Dresden », puis poursuivre sur l'A4 en direction d'Erfurt et sortir à Chemnitz-Glösa.

Si vous venez du sud de l'Allemagne

En provenance de Munich, prenez l'A9 passant par Nuremberg, continuez jusqu'à « Hof », bifurquez alors sur l'A72 en direction de Dresde, à Chemnitz continuez sur l'A4 toujours en direction de Dresde et sortez à Chemnitz-Glösa.

En provenance de Stuttgart ou Ulm, prenez l'A6 jusqu'à Nuremberg, puis prenez l'A9 direction Berlin jusqu'à « Hof », bifurquez alors sur l'A72 en direction de Dresde, à Chemnitz continuez sur l'A4 toujours en direction de Dresde et sortez à Chemnitz-Glösa.

Si vous venez de l'ouest de l'Allemagne

En provenance de Francfort, Cologne, prenez l'A4 direction Dresde et sortez à Chemnitz-Glösa.

Si vous venez de l'est de l'Allemagne

En provenance de Prague ou de Varsovie, prenez l'A4 direction Erfurt et sortez à Chemnitz-Glösa.

En train:

la gare la plus proche : Chemnitz gare principale (Chemnitzer Hauptbahnhof)

Si vous venez du nord

Liaisons via Brême ou Hambourg, Hanovre, Leipzig ou Rostock, Berlin, Leipzig

Si vous venez du sud

Liaisons via Stuttgart, Mayence, Francfort, Leipzig ou Munich, Augsburg, Nuremberg

Si vous venez de l'ouest

Liaisons via Cologne, Francfort, Leipzig ou Trèves, Sarrebruck, Mannheim, Francfort, Leipzig

Si vous venez de l'est

Liaison via Görlitz, Dresde ou Berlin, Leipzig

En avion

Quelle que soit la provenance, les aéroports les plus proches sont Altenburg, Erfurt, Dresde ou Leipzig



UdiFORMATION

NOUVEAU

Udi Séminaire (70060)

Séminaire théorique d'une journée
 – Cours d'initiation au système Udi

Programme:

- Argumentation de vente
- Entraînement aux calculs de besoin
- Domaines d'application des systèmes isolants Udi
- Conseils de mise en œuvre
- Conseils théoriques concernant les zones de détail
- Discussion et entraînement à l'argumentation

Qui peut y participer?

Toute personne intéressée, que ce soit des architectes, des planificateurs, des conseillers en énergie, des artisans spécialisés (menuisiers, stucateurs, peintres, maçons) mais aussi des maîtres d'œuvre, des étudiants ou des apprentis.



UdiConcession de licence (70065):

Formation complète de 3 jours

Programme:

- Argumentation de vente
- Entraînement aux calculs de besoin
- Domaines d'application des systèmes isolants Udi
- Conseils de mise en œuvre
- Mise en œuvre des zones de détail pour les constructions maçonnées et bois
- Discussion et entraînement à l'argumentation
- Stage pratique de mise en œuvre

A l'issue du stage de formation, on vous remettra une caisse d'outillage de base « First Kit ».

Le prix forfaitaire comprend également la restauration sur place pendant les 3 journées de stage, 3 nuitées et une soirée organisée à Chemnitz.

Seuls les participants s'étant auparavant acquittés du prix seront autorisés à suivre le stage.

Nous vous conseillons de vous inscrire suffisamment de temps à l'avance.



Qui peut y participer?

Tout artisan spécialisé intéressé (charpentiers, stucateurs, peintres, maçons). Nous conseillons vivement aux entreprises de menuiserie et de construction bois de se faire accompagner au stage de leur peintre ou stucateur partenaire, afin de les initier aussi à nos systèmes.

Tableau

référence Désignation

Unité

Prix net en €

UdiSéminaire

70060 séminaire théorique d'une journée -- Cours d'initiation au système Udi

1 stage

78,15

UdiConcession de licence

70065 séminaire de 3 jours conduisant à l'obtention de la licence artisan certifié Udi
 Entreprise spécialisée licenciée

1 stage

1.277,31

UdiRECO Séminaire

70060 séminaire d'une journée -- Cours d'initiation au système UdiRECO

1 stage

200,00

UdiCDG Conditions générales de vente

Nos livraisons et prestations s'appliquent conformément au VOB (réglementations contractuelles relatives au secteur du bâtiment) partie B et C, aux dispositions DIN s'y rapportant associées aux textes de loi relatifs aux commerciaux ainsi qu'aux non-commerciaux dans leur version la plus actuelle, dans la mesure où cela n'est pas stipulé de manière différente dans les conditions suivantes.

§1 Offre et passation de contrat

La confirmation écrite de la commande conformément à nos conditions de vente et de livraison est déterminante pour le contenu des contrats; toute modification écrite stipulée dans la confirmation de l'ordre ou dans tout autre document prévaut. Ces conditions de vente sont s'appliquent également à toute autre commande ultérieure. D'autres conditions de vente du cocontractant ne sauront être reconnues qu'à la condition d'une acceptation écrite de notre part, laquelle ne vaudra que pour ce cas isolé. Tout accord oral ne pourra prendre effet qu'à condition d'avoir été confirmé par écrit. Nous établissons les offres sur demande, sur la base de notre expérience et des valeurs indicatives si aucun schéma ou dessin ne nous a été fourni préalablement. Avant toute commande, le calcul des besoins devra avoir fait l'objet d'un contrôle précis sur le lieu du chantier. Nos offres sont fermes pour une durée de 3 mois à compter de la date d'établissement de l'offre. Toute clause spéciale sera spécifiée sur l'offre.

§2 Composition

Les marchandises commandées peuvent présenter par rapport aux échantillons fournis de légères modifications liées à la nature du matériau et ne pourront faire l'objet de réclamation si leur fonctionnalité n'est pas mise en cause. En cas de vice constaté, celui-ci ne pourra faire l'objet que d'une réduction, d'une livraison ultérieure ou d'une correction à notre libre choix. Tout autre motif de réclamation que ce soit pour cause de retard, de non-respect évident du contrat ou pour une autre raison est exclu. Tout vice ou toute erreur concernant la quantité livrée ou la conformité des articles livrés, apparent et/ou reconnaissable, doit être signalé sur le champ par écrit avant utilisation ou mise en œuvre.

Les autres obligations des commerciaux conformément aux §§ 377, 378 du code de commerce restent inchangées.

§3 Délais de livraison

Le délai de livraison prend effet à compter de la date d'envoi de la confirmation de la commande, mais toutefois pas avant que le donneur d'ordre n'ait fourni les documents, les autorisations, la mise à disposition ou n'ait versé l'acompte nécessaire. Si les matériaux sont fournis par le donneur d'ordre, le délai de livraison ne commencera pas avant la livraison des matériaux. Les délais de livraison seront respectés dans la plus grande mesure du possible. Ils pourront être prorogés dans un délai convenable en cas d'empêchements imprévisibles (cas de force majeure, pannes chez un fournisseur, grèves, lock-out, difficulté d'acheminement ou vice de matériau par exemple). Des livraisons partielles sont autorisées. Les délais de livraison seront également prorogés si le paiement de commandes antérieures n'a pas été effectué comme stipulé. Les retards en résultant ne pourront donner lieu à des réclamations.

§4 Reprise de marchandises

La reprise des marchandises ne sera acceptée qu'à condition d'un accord préalable et d'être à l'état neuf, dans la mesure où il s'agit de marchandises ayant un emballage d'origine, ou bien après déduction des frais de transport afférents.

Les marchandises ayant fait l'objet d'une fabrication spéciale, tels que les enduits de finition teintés, peintures, apprêts ou les marchandises ayant été stockées depuis plus de 6 mois ne pourront être reprises ni faire l'objet d'un avoir.

Le retour des marchandises s'effectuera après accord. Nous nous réservons le droit de retenir 10 à 50 % de la valeur des marchandises en fonction de l'état de celles-ci.

§ 5 Réserve de propriété

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix. Le client n'a le droit de céder, utiliser ou mettre en œuvre la marchandise que dans le cadre des relations commerciales habituelles. Il n'a pas le droit de la saisir ni d'en transmettre la propriété à titre de garantie et doit immédiatement signaler la saisie ou toute autre atteinte exercée par tiers. Il lui incombe de stocker séparément la marchandise sous réserve et de la marquer de façon suffisante comme étant en notre propriété. En cas d'utilisation ou de mise en œuvre, nous devenons propriétaires voire copropriétaires du nouvel objet et de l'ensemble de la marchandise au montant de nos factures. La remise sera remplacée par le client selon un accord de prise en dépôt à titre gracieux. Le client nous cède ainsi toutes les créances qu'il pourrait obtenir d'un tiers suite à la cession qu'il a opérée en sa faveur. S'il nous est reconnu le droit de copropriété, la créance qui nous reviendra ne s'élèvera qu'en proportion de la valeur totale de toutes les marchandises impliquées. L'acheteur reste toutefois autorisé à procéder au recouvrement de la créance en notre faveur de manière fiduciaire. L'autorisation de l'acheteur de disposer de la marchandise sous réserve et de recouvrer les créances cédées prend fin en cas de non-respect des conditions de paiement, de protêt contre une traite ou un chèque ou en cas de cessation de paiement. Dans ce cas, nous sommes autorisés à prendre possession de la marchandise sous garantie. Les frais en résultant seront portés à la charge de l'acheteur. En cas d'annulation du contrat de vente, les marchandises ne pourront faire l'objet d'une reprise qu'à la condition d'en exprimer clairement les raisons. Nous sommes alors autorisés à recouvrer les créances qui nous auront été cédées et faire part de la cession effectuée. Si nos garanties dépassent de plus de 20 % nos créances, l'acheteur peut exiger que nous renoncions à tout autre garantie.

§6 Acheminement et risques

L'acheminement de la livraison s'effectue aux risques et périls et à la charge du fournisseur. Le transfert des responsabilités se fait lors du départ de notre siège. En cas de livraison directe sur le lieu du chantier, celui-ci doit être accessible par des voies d'accès carrossables à des camions de catégorie 2. Le déchargement du camion/ de la camionnette peut être effectué par nos soins moyennant un supplément de prix. En cas de livraison sur le chantier, un entrepôt devra être assuré à proximité immédiate du lieu de mise en œuvre. Les frais supplémentaires résultant de voies d'accès impraticables aux camions ou d'entrepôts trop éloignés du lieu de mise en œuvre seront imputés ultérieurement à l'acheteur.

§7 Prix et paiement

Les prix s'entendent départ siège de notre entreprise, emballage compris, port dû, auxquels viennent s'ajouter les TVA applicables conformément aux réglementations en vigueur dans le pays de livraison et de prestation. Les prix unitaires prévalent, même si l'offre fait mention d'un prix total. Comme les prix indiqués s'appuient sur les prix de fabrication au moment où l'offre a été soumise, nous nous réservons le droit de les modifier au cas où les prix de fabrication seraient majorés, par exemple suite à une modification des prix des matériaux utilisés. Les délais de livraison s'entendent à compte de la date de la facture.

En cas de retard de paiement, une pénalité de retard à hauteur de 3 % au dessus du taux d'escompte indiqué par la Bundesbank sera facturée. Au cas où un prélèvement serait rejeté bien qu'une autorisation de prélèvement automatique ait été préalablement donnée, les frais qui en résulteront seront imputés à la charge de l'acheteur.

Les autorisations de prélèvement automatique du montant des factures restent en vigueur jusqu'à révocation dans un délai convenable. Une compensation n'est pas autorisée, à moins que la créance devant faire l'objet de la compensation soit incontestée ou ait force de loi.

§8 Réclamations

Les réclamations portant sur la conformité ou la qualité du matériau doivent être effectuées sur le champ lors de la livraison ou de l'enlèvement des marchandises et avant la mise en œuvre. Toute réclamation devra être formulée par écrit. L'élimination des vices sera effectuée soit par réparation soit par nouvelle livraison, à notre libre choix. Au cas où l'inspection du vice serait impossible et/ou engendrerait des dépenses excessivement élevées, elle pourra faire l'objet d'un refus. Dans ce cas, et si la réparation venait à échouer, l'acheteur pourra exiger une minoration du prix; dans les autres cas, transformation et minoration de prix sont exclues. Seul un dommage causé intentionnellement ou par faute lourde peut donner lieu à une demande de dommage et intérêt. Au cas où la marchandise arriverait endommagée, le destinataire est dans l'obligation de le faire mentionner par le transporteur ou le service de livraison de paquets en présence du chauffeur et ce avant d'en accepter la livraison.

§ 9 Droit d'auteur, utilisation de logiciel

Indépendamment du droit d'auteur légal, nos documents, qu'ils soient numériques ou imprimés, n'ont pas le droit d'être reproduits ou fournis à un tiers dans le but d'une reproduction. Toute imitation même ne comportant que de légères modifications de forme ou de dimension sont également interdites. Au cas où des logiciels seraient fournis dans le cadre de la livraison, il sera accordé à l'acheteur le droit non exclusif d'utiliser les logiciels fournis ainsi que la documentation y afférente. L'utilisation des logiciels sur plus d'un système est interdite. L'acheteur n'a le droit de reproduire, de remanier, de traduire les logiciels, d'extraire le code source du code objet que dans la mesure autorisée par la loi (33 69 a ff UrhG). L'acheteur s'engage à ne pas enlever toutes les mentions relatives au réalisateur, en particulier les mentions copyright, ou de le faire sans l'autorisation préalable du fournisseur. Lors de l'exécution de la commande et après signature de l'acheteur, celui-ci est dans l'obligation de nous exempter de toute revendication éventuelle pour atteinte aux droits d'auteur.

§10 Choix du droit applicable, lieu d'exécution de la prestation, lieu de juridiction

Seule la législation en vigueur en république fédérale d'Allemagne est valable. En cas de doute, c'est la version en langue allemande de l'ensemble des dispositions contractuelles qui prime. Les lois générales sur la vente ne prévalent pas. Le lieu d'exécution est D 09114 Chemnitz. Le lieu de juridiction est Chemnitz.

§11 Invalidité partielle

L'invalidité d'une des clauses n'implique pas l'invalidité des autres conventions passées et le contrat reste valide. Les conditions ci-dessus sont également applicables aux contrats de vente ou à tout autre contrat passé avec des non-commerciaux, toutefois sous réserve que le contenu du contrat se conforme aux dispositions légales au cas où les conditions ci-dessus s'opposeraient aux dispositions impératives de la loi de AGB.

Janvier 2008

Unger-Diffutherm vous propose des systèmes d'isolation écologiques de qualité en fibre de bois

SYSTÈME **UdiSTONE®** **NOUVEAUTÉ**

Brique isolante pour l'aménagement intérieur écologique

SYSTÈME **UdiTOP®**

Isolation en fibre de bois « spécialement étudiée pour les toits

SYSTÈME **UdiIN®**

Système d'isolation intérieure écologique

**garantie de 15 ans
sur demande**

SYSTÈME **UdiFRONT®**

Système composite astucieux d'isolation thermique pour une réduction des coûts

**garantie de 15 ans
sur demande**

SYSTÈME **UdiSPEED®** SYSTEM

Système d'enduit d'isolation efficace sur les constructions en bois

NOUVEAU

SYSTÈME **UdiRECO®**

Système composite d'isolation thermique avec égalisation astucieuse du support

INNOVATION

SYSTÈME **UdiCLIMATE®**

Panneau isolant pour aménagement intérieur avec cellules climatiques intégrées

NOUVEAU

SYSTÈME **UdiIN RECO®** SYSTEM

Système d'isolation intérieure avec égalisation intégrée du support

PERFECTIONNEMENT

Votre revendeur vous conseillera avec plaisir:



Adresse du fabricant
Unger-Diffutherm GmbH
Blankenburgerstraße 81
09114 Chemnitz
T: +49 (0) 371 - 81 56 40
F: +49 (0) 371 - 81 56 4 64
E-Mail: info@unger-diffutherm.de



UNGER-DIFFUTHERM France
210, chemin de la Platane
F- 84200 Carpentras (PACA)
FRANCE
Tel : 04 90 51 12 49
Fax : 04 13 33 14 70
E-Mail: unger-diffutherm@orange.fr



UNGER-DIFFUTHERM Benelux
Rue Raymond Noël 6
B-5170 Bois-de-Villers
BELGIQUE
Tél : +32 (0) 81 43 58 70
Télécopie : +32 (0) 81 87 97 76
E-Mail: benelux@unger-diffutherm.de

