



INNOVATION

DAS ORIGINAL
UNGER
DIFFUTHERM®
Système d'isolation écologique innovant

UdiMULTIGRUND® Enduit freine-vapeur pour l'isolation à l'intérieur



UdiMULTIGRUND®

Il s'agit d'un système d'enduits spécialement adapté aux panneaux isolants en fibre de bois UdiUNGER-DIFFUTHERM permettant une isolation intérieure transportant l'eau de condensation. UdiMULTIGRUND® est un enduit intelligent qui sert de pare-vapeur du côté chaud de l'habitat et limite considérablement la teneur en eau de condensation entre les couches de l'isolant thermique. Il régule l'humidité et peut être appliqué sur des isolants d'une épaisseur allant jusqu'à 200 mm ainsi que sur des murs très épais, sans nécessiter toutefois de justification technique supplémentaire. UdiMULTIGRUND® est le composant pare-vapeur essentiel du système d'isolation par l'intérieur. Seul l'emploi de cet enduit garantit une qualité durable.

Caractéristiques du produit

- Forte capacité d'accroche
- Limite la teneur en eau de condensation
- Stabilise la pression exercée par la vapeur
- Régule l'humidité
- Très économique
- Sert de sous-couche aux enduits de finition structurés UdiPERL® et UdiARGILE®

Conditionnement

Sacs papier entreposés sur palette, emballage résistant aux intempéries mais non étanche

Conseils d'utilisation

Adjoindre environ 4 à 5 litres d'eau claire et propre aux 25 kg d' UdiMULTIGRUND® jusqu'à obtention d'une masse un peu ferme sans grumeaux. L'appliquer ensuite sur toute la surface du panneau à l'aide d'une taloche dentée (12 mm) en acier inoxydable.

Afin de ne pas nuire aux propriétés pare-vapeur de l'enduit, il est impératif de respecter l'épaisseur minimum de 6 mm. Noyer ensuite le treillis d'armature UdiARMATURE® dans le tiers supérieur et lisser au moyen d'une taloche. Lorsqu'il commence à sécher, UdiMULTIGRUND® peut être légèrement gratté à l'aide d'une taloche à semelle mousse ou d'une taloche à semelle feutre.


Attention!

Les sols doivent être secs et exempts de remontées d'humidité. L'isolation de parois intérieures ayant pour support des murs en brique ou en pierre nécessite des calculs préalables.


UdiMULTIGRUND Enduit freine-vapeur pour l'isolation par l'intérieur

0426	Armé en fibre, clair, utilisable à la machine à projeter	25 kg/ sac	kg
------	--	------------	----

Réhabilitation de maisons à colombages
au moyen du système UdiIN[®]SYSTEM

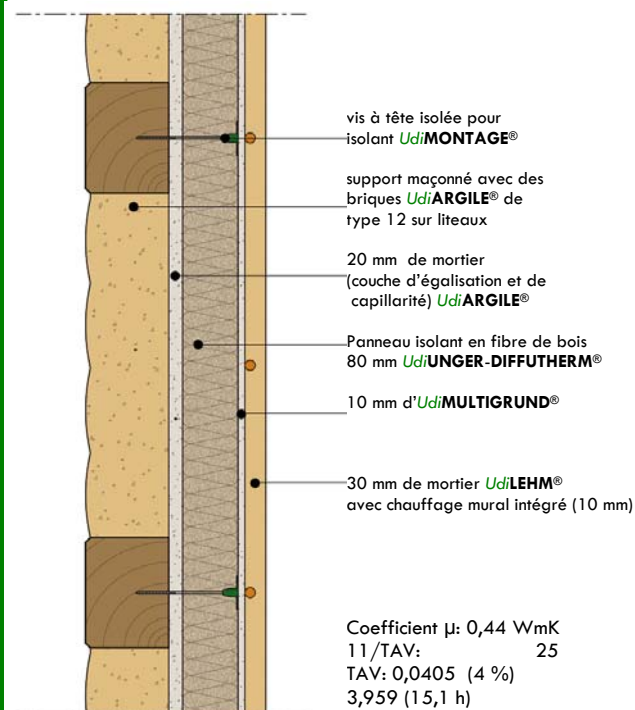

Réhabilitation d'un bâtiment en briques au
moyen du système UdiIN[®]SYSTEM

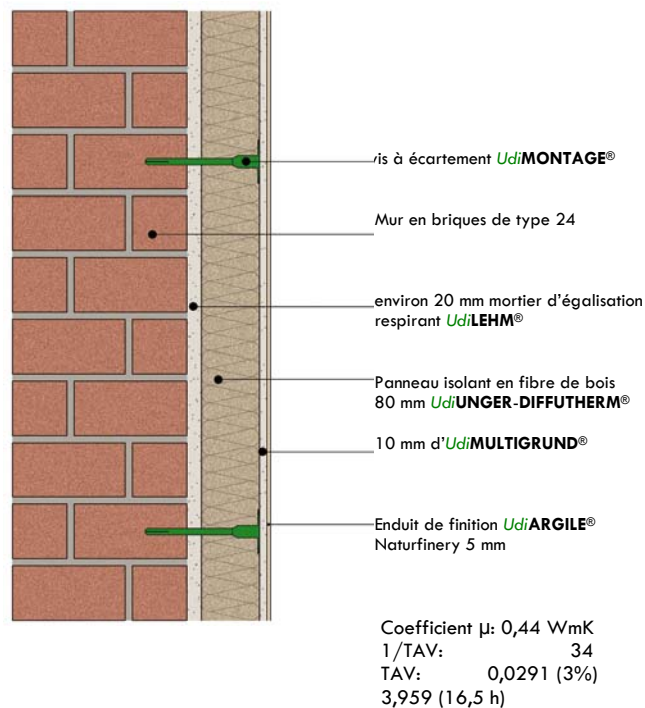

Adresse du fabricant:

Unger-Diffutherm GmbH
Blankenburgstr. 81
09114 Chemnitz (Allemagne)

Tél: +49 (0) 371 - 81 56 40
Fax: +49 (0) 371 - 81 56 4 64
e-mail: info@unger-diffutherm.de

Votre revendeur est là pour vous conseiller